

# KIO TRENCH MODULAIRE

## 900 X 500

### ouverture libre 800 mm

assemblage par les côtés  
en 900 mm


## FICHE TECHNIQUE

Dispositif de fermeture modulaire pour caniveaux ou regards techniques. Réalisé en matériau composite de classe B125, C250 conforme à la norme EN 124-5.


KIO TRENCH peut être utilisé dans les halls d'expositions, bâtiments techniques et industriels, zones commerciales, ports et quais...

Plaque en acier inoxydable pour manipulation par tige de levage

Couvercle rectangulaire avec une surface antidérapante et zone de marquage

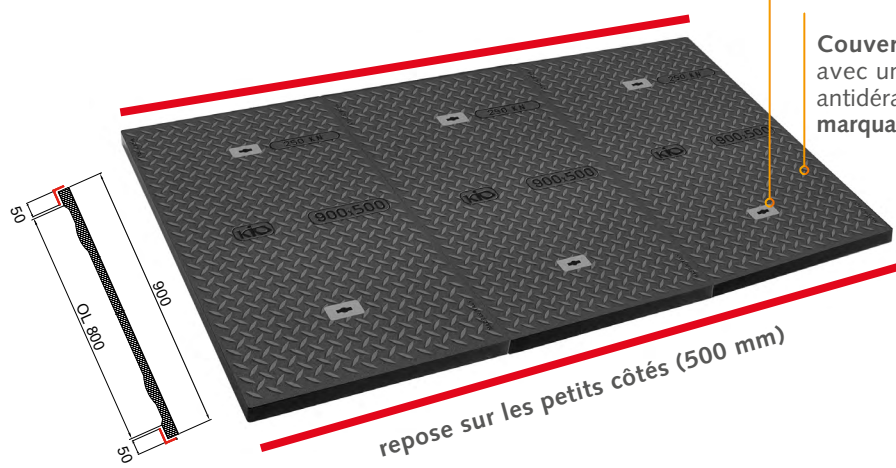

repose sur les petits côtés (500 mm)

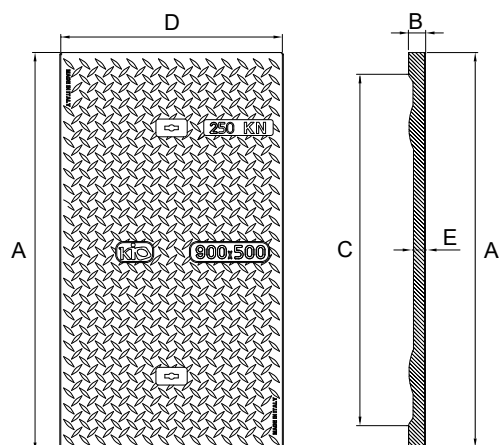

en option



Personnalisation: Marquage, Logo



Tige de levage



Cadre profilé en L



verouillage et liaison

## DIMENSIONS

Référence KIO	Résistance	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (Kg)
K900X500B125EP48	B125	900	48	800	500	40	30.60
K900X500C250EP56	C250	900	56	800	500	48	36.10