

**TUBI CORRUGATI POZZETTI E RACCORDI
PER SISTEMI DI FOGNATURA
CHIUSINI KIO E CAVIDOTTI**

**LISTINO PREZZI
PRICE-LIST
NOVEMBRE
NOVEMBER
2025**



**CORRUGATED PIPES, MANHOLES AND FITTINGS
FOR SEWAGE SYSTEMS
KIO MANHOLE COVERS AND CABLE CONDUITS**

POLIECO
GROUP



TUBI CORRUGATI E RACCORDI

CORRUGATED PIPES AND FITTINGS

INDICE INDEX


42. ECOPAL 2.0	Tubo <i>Pipe</i>
44. ECOPAL 2.0	Pezzi speciali <i>Special fittings</i>
50. ECOPAL	Tubo <i>Pipe</i>
52. ECOPAL	Pezzi speciali <i>Special fittings</i>
58. POL BLOCK	Giunto antisfilamento <i>Antislip system</i>
60. ECOPAL NO LOSS	Tubo <i>Pipe</i>
62. ECOPAL SISTEMA DOPPI TUBI	Tubo <i>Pipe</i>
64. ECOPAL SLOW MOTION	Tubo <i>Pipe</i>
65. ECOPAL	Quantità caricabile <i>Loading quantity</i>

Tubo Pipe


ECOPAL 2.0



Tubo corrugato in LUXENE FORCE 77® (polietilene ad alta densità di nuova concezione) coestruso a doppia parete, liscia internamente, per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma EN 13476-3.

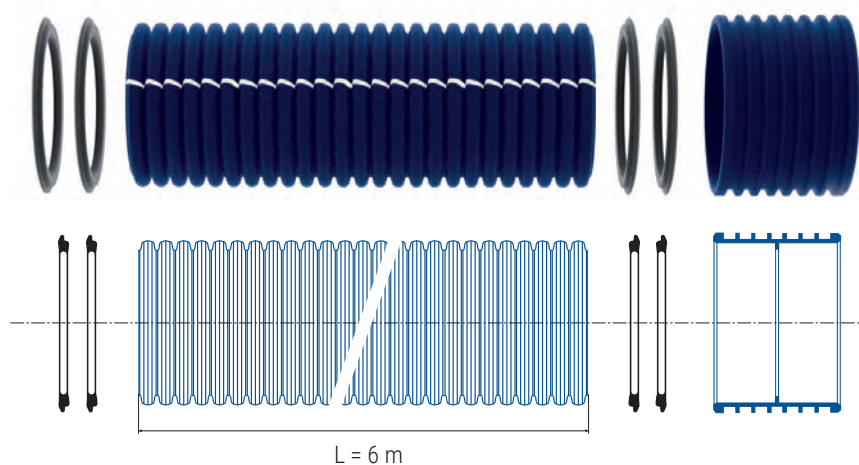


Diametro nominale <i>Nominal diameter</i> DE/OD (mm)	160	200
Spessore minimo di parete <i>Minimum wall thickness</i> e_s (mm) ECOPAL 2.0	1,5	1,6

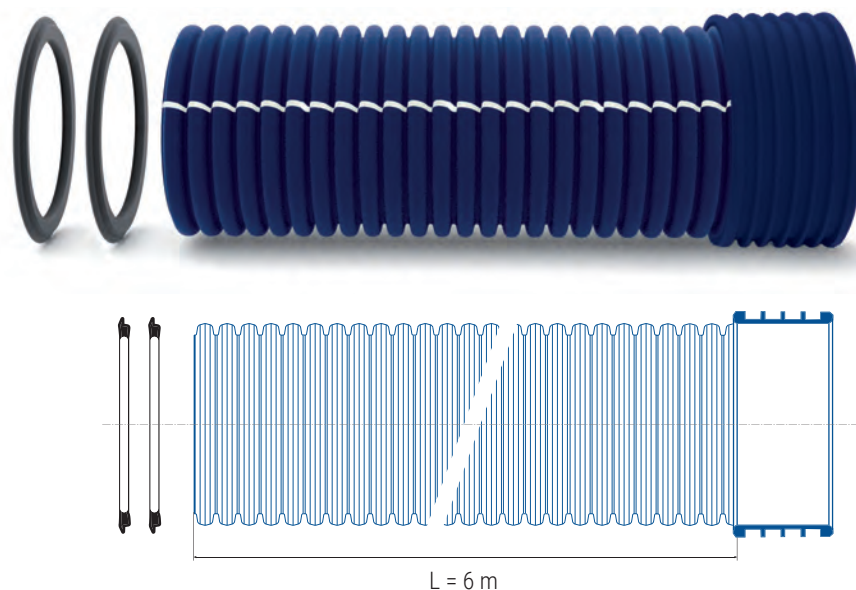

Diametro nominale <i>Nominal diameter</i> DE/OD (mm)	250	315	400	500	630	800
Spessore minimo di parete <i>Minimum wall thickness</i> e_s (mm) ECOPAL 2.0	2,1	2,4	3,0	4,2	4,9	6,1
Diametro nominale <i>Nominal diameter</i> DI/ID (mm)	300	400	500	600	800	
Spessore minimo di parete <i>Minimum wall thickness</i> e_s (mm) ECOPAL 2.0	2,5	3,4	4,5	5,2	6,7	

* L'acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio, è tenuto a consentire l'accesso dei funzionari dell'I.I.P. S.r.l., per esami e verifiche di conformità dei prodotti alle norme.



Corrugated pipe in LUXENE FORCE 77® (newly developed high density polyethylene) co-extruded in double wall, white smooth internally and blue corrugated externally with white longitudinal line for no pressure underground sewer system, manufactured in compliance with EN 13476-3 standard.

Barra con manicotto e quattro guarnizioni

Bar with coupling and four seals

BARRA da 6 o 3 m 6 or 3 m BAR						EVENTUALI COMPONENTI AGGIUNTIVI ANY ADDITIONAL COMPONENTS	
DE/OD	DI/ID	SN8 kN/m ² - L = 6 m	SN8 kN/m ² - L = 3 m	SN16 kN/m ² - L = 6 m	SN16 kN/m ² - L = 3 m	Manicotto Coupling	Guarnizione Seal
mm	mm	€/m	€/m	€/m	€/m	€/p	€/p
160	135	20,82	24,35	25,65	29,18	6,81	3,60
200	170	25,14	29,59	38,21	42,65	10,06	4,15


Barra bicchierata con due guarnizioni

Bar with welded half coupling and two seals

BARRA da 6 o 3 m 6 or 3 m BAR						EVENTUALI COMPONENTI AGGIUNTIVI ANY ADDITIONAL COMPONENTS	
DE/OD	DI/ID	SN8 kN/m ² - L = 6 m	SN8 kN/m ² - L = 3 m	SN16 kN/m ² - L = 6 m	SN16 kN/m ² - L = 3 m	Manicotto Coupling	Guarnizione Seal
mm	mm	€/m	€/m	€/m	€/m	€/p	€/p
250	214	37,71	45,03	52,77	60,09	21,69	5,56
315	268	52,67	63,90	90,20	101,43	32,86	8,63
350	300	79,94	95,54	112,82	128,41	38,09	13,88
400	339	83,78	102,00	129,27	147,49	49,47	14,96
465	400	126,70	154,82	-	-	69,72	24,75
500	422	142,20	174,47	200,37	232,64	84,11	27,38
580	500	203,62	253,24	-	-	108,33	47,35
630	530	218,36	282,03	340,73	404,41	143,92	59,54
700	600	297,45	423,15	-	-	471,59	70,66
800	683	405,61	580,45	527,86	702,71	548,00	125,26
930	800	503,23	736,52	-	-	768,21	157,89

Pezzi speciali *Special fittings*

ECOPAL 2.0

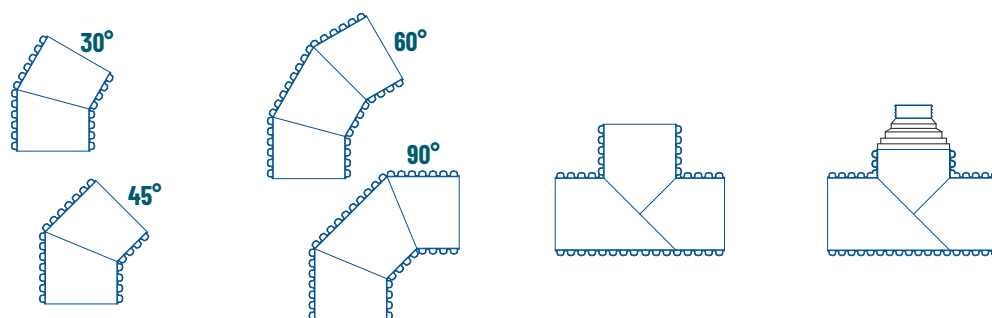

DE/OD	DI/ID	CURVA BEND	CURVA BEND	TEE TEE	TEE RIDOTTO REDUCED TEE	
mm	mm	€/p	€/p	€/p	mm	€/p
160	135	84,00	142,00	189,00	-	-
200	170	111,00	196,00	241,00	DE/OD 160	262,00
250	214	148,00	217,00	280,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 160	327,00
315	268	179,00	294,00	391,00	da from DE/OD 250 a to DE/OD 160	426,00
350	300	294,00	472,00	726,00	da from DE/OD 315 a to DE/OD 160	916,00
400	339	334,00	538,00	828,00	da from DI/ID 300 a to DE/OD 160	1.041,00
465	400	444,00	755,00	1.214,00	da from DE/OD 400 a to DE/OD 160	1.617,00
500	422	542,00	838,00	1.361,00	da from DI/ID 400 a to DE/OD 160	1.742,00
580	500	702,00	1.333,00	2.240,00	da from DE/OD 500 a to DE/OD 160	2.111,00
630	530	977,00	1.582,00	2.608,00	da from DI/ID 500 a to DE/OD 160	2.291,00
700	600	1.432,00	2.675,00	4.415,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 160	3.085,00
800	683	1.762,00	3.056,00	5.042,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 160	3.526,00
930	800	2.379,00	4.042,00	8.100,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 160	4.544,00

I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione.
Special fittings are provided without coupling nor seals for connection to the pipes.

Tutti i pezzi speciali vengono forniti in classe SN8 kN/m².


Le curve, le braghe ed i tee, riportati sopra, possono essere forniti anche in classe SN16 kN/m².

In questo caso **il prezzo viene incrementato del 40%**.

All special fittings are produced with SN8 kN/m² pipes.





The bends, branches, tees here listed can be supplied in SN16 kN/m² class.

In this case the indicated **price must be increased about 40%**.






Pezzi speciali Special fittings

ECOPAL 2.0




DE/OD	DI/ID	TEE RIDOTTO PVC REDUCED TEE PVC	BRAGA BRANCH	BRAGA RIDOTTA REDUCED BRANCH	BRAGA RIDOTTA PVC REDUCED BRANCH PVC
mm	mm	mm €/p	€/p	mm €/p	mm €/p
160	135	da from DE/OD 125 a to DE/OD 110 248,00	235,00	- -	da from DE/OD 125 a to DE/OD 110 285,00
200	170	da from DE/OD 160 a to DE/OD 110 276,00	289,00	DE/OD 160 359,00	da from DE/OD 160 a to DE/OD 110 335,00
250	214	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 381,00	372,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 160 448,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 406,00
315	268	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 581,00	555,00	da from DE/OD 250 a to DE/OD 160 554,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 682,00
350	300	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 1.182,00	810,00	da from DE/OD 315 a to DE/OD 160 942,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 1.041,00
400	339	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 1.349,00	922,00	da from DI/ID 300 a to DE/OD 160 1.079,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 1.191,00
465	400	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 1.647,00	1.559,00	da from DE/OD 400 a to DE/OD 160 1.722,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 1.778,00
500	422	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 1.771,00	1.677,00	da from DI/ID 400 a to DE/OD 160 1.851,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 1.911,00
580	500	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 1.816,00	3.349,00	da from DE/OD 500 a to DE/OD 160 2.703,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 2.667,00
630	530	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 1.970,00	3.633,00	da from DI/ID 500 a to DE/OD 160 2.932,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 2.896,00
700	600	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 3.093,00	4.834,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 160 3.186,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 3.479,00
800	683	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 3.530,00	5.522,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 160 3.644,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 3.791,00
930	800	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 3.660,00	9.541,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 160 4.531,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110 3.990,00

Nel caso di ispezione (tappo a vite ø 90 o ø 110) aggiungere € 150,00.
For the inspection hole (ø 90 or ø 110 screw cap) add € 150,00.

Pezzi speciali *Special fittings*
ECOPAL 2.0






DE/OD	DI/ID	MANICOTTO SCORREVOLE SLIP COUPLING	MEZZO MANICOTTO SABBIAIO SANDILY HALF COUPLING	MANICOTTO RIDOTTO EXCENTRIC ADAPTER		TAPPO CAP
mm	mm	€/p	€/p	mm	€/p	€/p
160	135	66,00	109,00	-	-	163,00
200	170	72,00	111,00	DE/OD 160	264,00	170,00
250	214	130,00	178,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 160	335,00	202,00
315	268	148,00	196,00	da from DE/OD 250 a to DE/OD 160	494,00	362,00
350	300	189,00	224,00	da from DE/OD 315 a to DE/OD 160	768,00	375,00
400	339	216,00	259,00	da from DI/ID 300 a to DE/OD 160	799,00	394,00
465	400	251,00	294,00	da from DE/OD 400 a to DE/OD 160	988,00	451,00
500	422	270,00	313,00	da from DI/ID 400 a to DE/OD 160	1.032,00	506,00
580	500	332,00	426,00	da from DE/OD 500 a to DE/OD 160	1.264,00	805,00
630	530	359,00	464,00	da from DI/ID 500 a to DE/OD 160	1.570,00	1.103,00
700	600	1.115,00	973,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 160	2.046,00	1.330,00
800	683	1.215,00	1.111,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 160	2.298,00	1.559,00
930	800	1.279,00	1.322,00	da from DE/OD 800 a to DE/OD 160	3.193,00	1.819,00

I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione.
Special fittings are provided without coupling nor seals for connection to the pipes.



Pezzi speciali *Special fittings*

ECOPAL 2.0



DE/OD	DI/ID	SIFONE FIRENZE TRAP	ISPEZIONE LINEARE STRAIGHT INSPECTIONHOLE	PEZZO DI TRANSIZIONE F-M ECOPAL 2.0 - TUBI LISCI F-M ADAPTER COUPLING ECOPAL 2.0 - PLAIN PIPES	TRONCHETTO M-M ECOPAL 2.0 - PE LISCIO M-M ECOPAL 2.0 PE PLAIN STUB
mm	mm	€/p	€/p	€/p	€/p
160	135	682,00	288,00	142,00	151,00
200	170	841,00	347,00	189,00	205,00
250	214	878,00	351,00	235,00	255,00
315	268	1.098,00	397,00	359,00	388,00
350	300	1.256,00	410,00	450,00	487,00
400	339	1.386,00	426,00	515,00	551,00
465	400	1.625,00	510,00	632,00	678,00
500	422	1.778,00	597,00	679,00	726,00
580	500	3.111,00	661,00	839,00	887,00
630	530	3.380,00	715,00	911,00	962,00
700	600	a richiesta upon request	782,00	1.104,00	1.152,00
800	683	a richiesta upon request	930,00	1.262,00	1.315,00
930	800	a richiesta upon request	1.202,00	1.467,00	1.530,00

Tutti i pezzi speciali vengono forniti in classe SN8 kN/m².

I sifoni, le ispezioni, i tronchetti, riportati sopra, possono essere forniti anche in classe **SN16 kN/m²**.

In questo caso **il prezzo viene incrementato del 40%**.

All special fittings are produced with SN8 kN/m² pipes.


*The trap, straight inspectionhole, plain stub here listed can be supplied in **SN16 kN/m²** class.*

*In this case the indicated **price must be increased about 40%**.*

Pezzi speciali *Special fittings*


ECOPAL 2.0

Pezzi stampati *Moulded fittings*

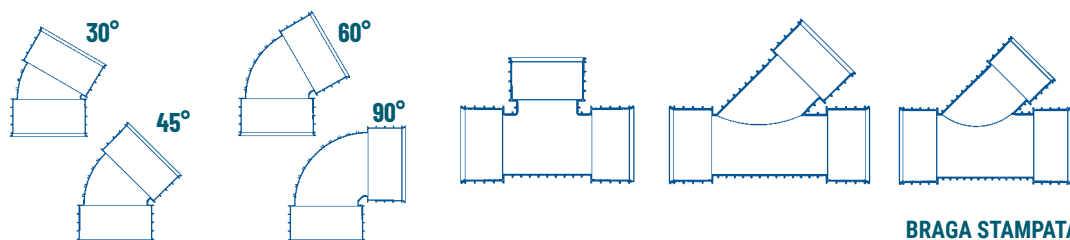

DE/OD	DI/ID	CURVA STAMPATA MOULDED BEND	CURVA STAMPATA MOULDED BEND	TEE STAMPATO MOULDED TEE	BRAGA STAMPATA MOULDED BRANCH	BRAGA STAMPATA RIDOTTA REDUCED MOULDED BRANCH
mm	mm	€/p	€/p	€/p	€/p	mm €/p
160	135	72,00	112,00	132,00	142,00	- -
200	170	81,00	140,00	184,00	189,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 160 184,00
250	214	122,00	204,00	197,00	233,00	- -

Tubi PVC *PVC pipes*





DE/OD	DI/ID	BICCHIERE DI COLLEGAMENTO F-F F-F ADAPTER COUPLING
mm	mm	€/p
160	135	218,00
200	170	248,00

Polieco Group si riserva il diritto di modificare dati tecnici e caratteristiche senza preavviso.
Technical data and characteristics are not binding and may be changed without prior notice.




Pezzi speciali *Special fittings*

ECOPAL 2.0

Innesti su tubazioni installate *Connections on laid pipes*



DE/OD	DI/ID	FRESA COMPLETA DI ADATTATORE CUTTER WITH ADAPTER	GUARNIZIONE PER INNESTO COUPLING SEALING ADAPTER	PEZZO SPECIALE PER INNESTO TUBO LISCIO O TUBO ECOPAL 2.0 SPECIAL COUPLING COMPONENT
mm	mm	€/p	€/p	€/p
110	-	682,00	41,00	116,00
125	-	682,00	46,00	124,00
160	135	704,00	48,00	180,00
200	170	736,00	51,00	198,00
250	218	1.145,00	109,00	235,00*
315	273	1.397,00	137,00	359,00*

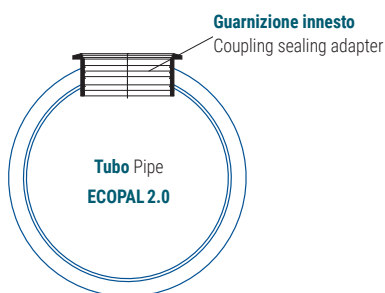

Si consiglia l'uso degli innesti DE 110 e DE 125 a partire dal tubo DE 250, l'innesto DE 160 dal DE 315, l'innesto DE 200 dal DE 400, l'innesto DE 250 dal DE 500 e l'innesto DE 315 dal DE 630.
The use of couplings OD 110 and OD 125 is suggested starting from OD 250, coupling OD 160 from OD 315, coupling OD 200 from OD 400, coupling OD 250 from OD 500 and coupling OD 315 from OD 630.



* Pezzo speciale per innesto disponibile solo per tubo ECOPAL 2.0
Special coupling component available only for ECOPAL 2.0 pipe

Tubo Pipe

ECOPAL



Tubo corrugato in polietilene ad alta densità o polipropilene ad alto modulo elastico per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma EN 13476-3.

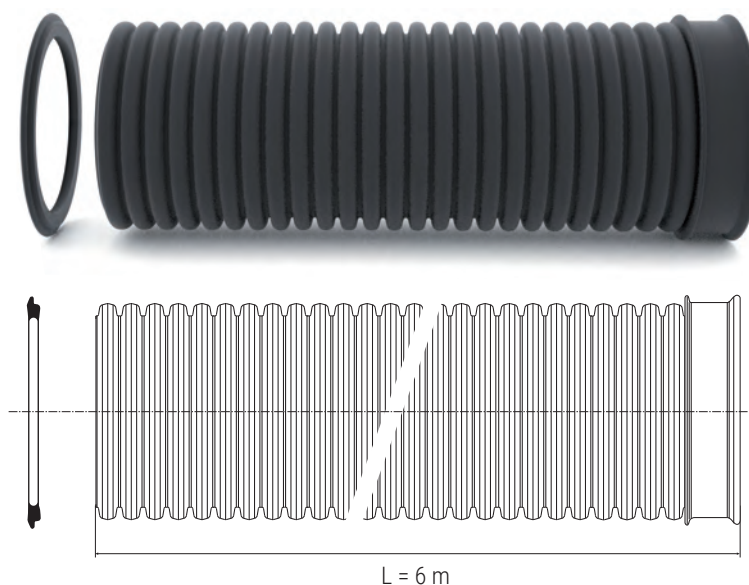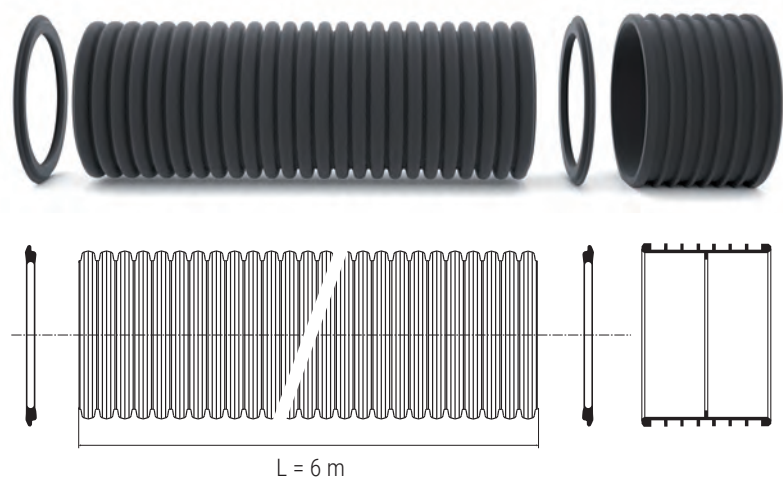

Barre da 3 o 12 metri a richiesta.
3 or 12 meters bars upon request.

* L'acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio, è tenuto a consentire l'accesso dei funzionari dell'I.I.P. S.r.l., per esami e verifiche di conformità dei prodotti alle norme.



Corrugated pipes in HDPE or HMPP for no pressure sewer system, manufactured according to EN 13476-3 standard.

Barra con manicotto e due guarnizioni

Bar with coupling and two seals

BARRA da 6 m 6 m BAR

DE/OD	DI/ID	SN4 kN/m ²	SN8 kN/m ²	SN16 kN/m ²
mm	mm	€/m	€/m	€/m
125*	105	-	10,97	-
160	135	-	16,65	20,52
200	170	17,87	20,11	30,57

EVENTUALI COMPONENTI AGGIUNTIVI
ANY ADDITIONAL COMPONENTS

Manicotto Coupling	Guarnizione Seal
€/p	€/p
3,84	1,73
5,45	3,60
8,05	4,15

Barra bicchierata con una guarnizione

Bar with welded half coupling and one seal





BARRA da 6 m 6 m BAR

DE/OD	DI/ID	SN4 kN/m ²	SN8 kN/m ²	SN16 kN/m ²
mm	mm	€/m	€/m	€/m
250	218	25,52	30,16	42,22
315	273	37,31	42,14	72,16
350	300	-	63,95	90,25
400	344	57,43	67,02	103,42
465	400	-	101,36	152,85
500	427	92,77	113,76	160,30
580	500	-	162,90	223,43
630	533	151,66	174,69	272,58
700	600	-	237,96	350,05
800	691	254,56	324,48	422,29
930	800	-	402,58	570,48
1000	855	390,59	450,66	633,05
1200	1024	600,89	691,02	849,03
1395*	1200	-	1.135,73	-

EVENTUALI COMPONENTI AGGIUNTIVI
ANY ADDITIONAL COMPONENTS

Manicotto Coupling	Guarnizione Seal
€/p	€/p
17,35	5,56
26,29	8,63
30,48	13,88
39,58	14,96
55,78	24,75
67,29	27,38
86,66	47,35
115,14	59,54
377,27	70,66
438,40	125,26
614,57	157,89
754,69	182,83
876,82	337,13
1.059,21	401,05

* Prodotto non a marchio, testato in conformità ai metodi di prova della norma EN 13476-3
Non-certified product, tested in compliance with the EN 13476-3 standard

Pezzi speciali *Special fittings*
ECOPAL


DE/OD	DI/ID	CURVA BEND	CURVA BEND	TEE TEE	TEE RIDOTTO REDUCED TEE	
mm	mm	€/p	€/p	€/p	mm	€/p
125	105	60,00	85,00	128,00	-	-
160	135	68,00	112,00	151,00	DE/OD 125	173,00
200	170	87,00	155,00	192,00	da from DE/OD 160 a to DE/OD 125	209,00
250	218	102,00	173,00	223,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 125	261,00
315	273	143,00	235,00	313,00	da from DE/OD 250 a to DE/OD 125	339,00
350	300	235,00	378,00	581,00	da from DE/OD 315 a to DE/OD 125	731,00
400	344	267,00	429,00	662,00	da from DI/ID 300 a to DE/OD 125	833,00
465	400	355,00	604,00	972,00	da from DE/OD 400 a to DE/OD 125	1.294,00
500	427	432,00	669,00	1.087,00	da from DI/ID 400 a to DE/OD 125	1.393,00
580	500	561,00	1.065,00	1.792,00	da from DE/OD 500 a to DE/OD 125	1.688,00
630	533	780,00	1.264,00	2.086,00	da from DI/ID 500 a to DE/OD 125	1.833,00
700	600	1.144,00	2.140,00	3.531,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 125	2.467,00
800	691	1.409,00	2.444,00	4.033,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 125	2.821,00
930	800	1.903,00	3.234,00	6.479,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 125	3.635,00
1000	855	2.482,00	3.474,00	6.963,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 125	3.908,00
1200	1024	3.422,00	5.229,00	8.467,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 125	4.669,00
1395	1200	4.823,00	7.465,00	10.296,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 125	5.016,00

I pezzi speciali sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione.
Special fittings are provided without coupling nor seals for connection to the pipes.

Tutti i pezzi speciali vengono forniti in classe SN8 kN/m².





Le curve, le braghe ed i tee, riportati sopra, possono essere forniti anche in classe SN16 kN/m².

In questo caso il prezzo viene incrementato del 40%.

All special fittings are produced with SN8 kN/m² pipes.


The bends, branches, tees here listed can be supplied in SN16 kN/m² class.




In this case the indicated price must be increased about 40%.

Pezzi speciali *Special fittings*
ECOPAL


DE/OD	DI/ID	TEE RIDOTTO PVC REDUCED TEE PVC		BRAGA BRANCH	BRAGA RIDOTTA REDUCED BRANCH		BRAGA RIDOTTA PVC REDUCED BRANCH PVC	
mm	mm	mm	€/p	€/p	mm	€/p	mm	€/p
125	105	DE/OD 110	190,00	143,00	-	-	DE/OD 110	216,00
160	135	da from DE/OD 125 a to DE/OD 110	197,00	189,00	DE/OD 125	275,00	da from DE/OD 125 a to DE/OD 110	227,00
200	170	da from DE/OD 160 a to DE/OD 110	221,00	229,00	da from DE/OD 160 a to DE/OD 125	286,00	da from DE/OD 160 a to DE/OD 110	266,00
250	218	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	305,00	297,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 125	358,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	324,00
315	273	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	463,00	444,00	da from DE/OD 250 a to DE/OD 125	442,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	545,00
350	300	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	944,00	647,00	da from DE/OD 315 a to DE/OD 125	752,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	833,00
400	344	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	1.079,00	736,00	da from DI/ID 300 a to DE/OD 125	863,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	952,00
465	400	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	1.318,00	1.245,00	da from DE/OD 400 a to DE/OD 125	1.378,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	1.421,00
500	427	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	1.417,00	1.342,00	da from DI/ID 400 a to DE/OD 125	1.480,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	1.527,00
580	500	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	1.452,00	2.680,00	da from DE/OD 500 a to DE/OD 125	2.162,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	2.133,00
630	533	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	1.577,00	2.906,00	da from DI/ID 500 a to DE/OD 125	2.346,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	2.317,00
700	600	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	2.474,00	3.866,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 125	2.548,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	2.783,00
800	691	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	2.823,00	4.417,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 125	2.915,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	3.033,00
930	800	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	2.927,00	7.633,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 125	3.626,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	3.191,00
1000	855	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	3.146,00	8.205,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 125	3.897,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	3.432,00
1200	1024	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	3.391,00	9.550,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 125	5.805,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	3.692,00
1395	1200	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	3.650,00	11.115,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 125	7.817,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 110	3.977,00


Nel caso di ispezione (tappo a vite $\varnothing$ 90 o $\varnothing$ 110) aggiungere € 150,00.
For the inspection hole ($\varnothing$ 90 or $\varnothing$ 110 screw cap) add € 150,00.



Pezzi speciali *Special fittings*
ECOPAL






DE/OD	DI/ID	MANICOTTO SCORREVOLE SLIP COUPLING	MEZZO MANICOTTO SABBIAIO SANDLY HALF COUPLING	MANICOTTO RIDOTTO EXCENTRIC ADAPTER	TAPPO CAP
mm	mm	€/p	€/p	mm €/p	€/p
125	105	49,00	83,00	- -	107,00
160	135	53,00	85,00	DE/OD 125	186,00
200	170	56,00	87,00	da from DE/OD 160 a to DE/OD 125	210,00
250	218	104,00	141,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 125	266,00
315	273	118,00	155,00	da from DE/OD 250 a to DE/OD 125	396,00
350	300	151,00	178,00	da from DE/OD 315 a to DE/OD 125	613,00
400	344	170,00	207,00	da from DI/ID 300 a to DE/OD 125	638,00
465	400	198,00	235,00	da from DE/OD 400 a to DE/OD 125	790,00
500	427	215,00	251,00	da from DI/ID 400 a to DE/OD 125	825,00
580	500	266,00	340,00	da from DE/OD 500 a to DE/OD 125	1.011,00
630	533	289,00	370,00	da from DI/ID 500 a to DE/OD 125	1.256,00
700	600	892,00	779,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 125	1.636,00
800	691	971,00	887,00	da from DE/OD 630 a to DE/OD 125	1.838,00
930	800	1.025,00	1.057,00	da from DE/OD 800 a to DE/OD 125	2.554,00
1000	855	1.255,00	1.137,00	da from DI/ID 800 a to DE/OD 125	2.745,00
1200	1024	1.949,00	1.570,00	da from DE/OD 1000 a to DE/OD 125	3.591,00
1395	1200	3.027,00	2.164,00	da from DE/OD 1200 a to DE/OD 125	4.700,00

Polieco Group si riserva il diritto di modificare dati tecnici e caratteristiche senza preavviso.
Technical data and characteristics are not binding and may be changed without prior notice.



Pezzi speciali *Special fittings*

ECOPAL



PEZZO DI TRANSIZIONE F-M
ECOPAL - TUBI LISCI
F-M ADAPTER COUPLING
ECOPAL - PLAIN PIPES

TRONCHETTO M-M
ECOPAL - PE LISCIO
M-M ECOPAL
PE PLAIN STUB

DE/OD	DI/ID	SIFONE FIRENZE TRAP	ISPEZIONE LINEARE STRAIGHT INSPECTIONHOLE	€/p	€/p
mm	mm	€/p	€/p	€/p	€/p
125	105	508,00	197,00	102,00	108,00
160	135	545,00	231,00	112,00	120,00
200	170	673,00	277,00	151,00	164,00
250	218	702,00	281,00	189,00	204,00
315	273	876,00	316,00	289,00	309,00
350	300	1.005,00	328,00	359,00	388,00
400	344	1.107,00	339,00	409,00	440,00
465	400	1.300,00	408,00	506,00	542,00
500	427	1.421,00	478,00	543,00	581,00
580	500	2.487,00	529,00	673,00	710,00
630	533	2.703,00	572,00	728,00	771,00
700	600	a richiesta upon request	626,00	1.059,00	1.105,00
800	691	a richiesta upon request	743,00	1.210,00	1.260,00
930	800	a richiesta upon request	963,00	1.408,00	1.469,00
1000	855	a richiesta upon request	1.112,00	1.513,00	1.579,00
1200	1024	a richiesta upon request	1.448,00	1.815,00	1.894,00
1395	1200	a richiesta upon request	1.888,00	2.110,00	2.205,00

Tutti i pezzi speciali vengono forniti in classe SN8 kN/m².

I sifoni, le ispezioni, i tronchetti, riportati sopra, possono essere forniti anche in classe **SN16 kN/m²**.

In questo caso **il prezzo viene incrementato del 40%**.

All special fittings are produced with SN8 kN/m² pipes.


The trap, straight inspectionhole, plain stub here listed can be supplied in **SN16 kN/m²** class.

In this case the indicated **price must be increased about 40%**.

Pezzi speciali *Special fittings*


ECOPAL

Pezzi stampati *Moulded fittings*

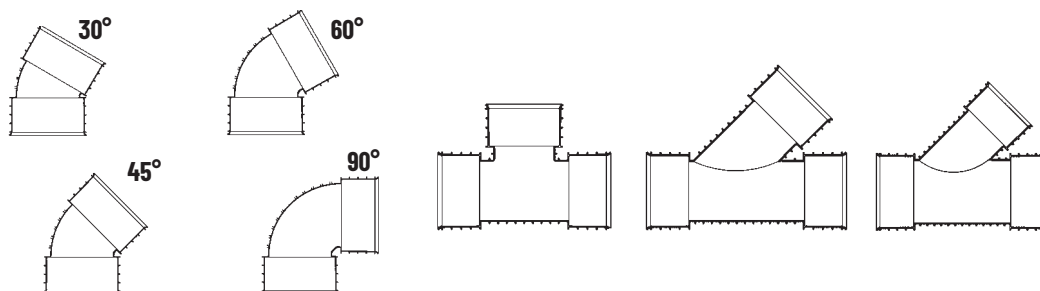


DE/OD	DI/ID	CURVA STAMPATA MOULDED BEND	CURVA STAMPATA MOULDED BEND	TEE STAMPATO MOULDED TEE	BRAGA STAMPATA MOULDED BRANCH	BRAGA STAMPATA RIDOTTA REDUCED MOULDED BRANCH	
mm	mm	€/p	€/p	€/p	€/p	mm	€/p
160	135	56,00	91,00	105,00	112,00	-	-
200	170	64,00	110,00	146,00	151,00	da from DE/OD 200 a to DE/OD 160	147,00
250	218	97,00	161,00	158,00	185,00	-	-
315	273	184,00	259,00	-	-	-	-

Tubi PVC *PVC pipes*






DE/OD	DI/ID	BICCHIERE DI COLLEGAMENTO F-F F-F ADAPTER COUPLING
mm	mm	€/p
160	135	174,00
200	170	197,00






Pezzi speciali *Special fittings*

ECOPAL

Innesti su tubazioni installate *Connections on laid pipes*



DE/OD	DI/ID	FRESA COMPLETA DI ADATTATORE CUTTER WITH ADAPTER	GUARNIZIONE PER INNESTO COUPLING SEALING ADAPTER	PEZZO SPECIALE PER INNESTO TUBO LISCIO O TUBO ECOPAL SPECIAL COUPLING COMPONENT
mm	mm	€/p	€/p	€/p
110	-	682,00	41,00	116,00
125	-	682,00	46,00	124,00
160	135	704,00	48,00	144,00
200	170	736,00	51,00	159,00
250	218	1.144,00	109,00	220,00*
315	273	1.396,00	137,00	289,00*

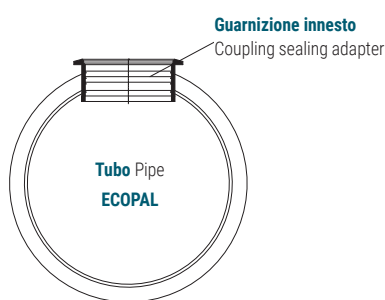

Si consiglia l'uso degli innesti DE 110 e DE 125 a partire dal tubo DE 250, l'innesto DE 160 dal DE 315, l'innesto DE 200 dal DE 400, l'innesto DE 250 dal DE 500 e l'innesto DE 315 dal DE 630.

The use of couplings OD 110 and OD 125 is suggested starting from OD 250, coupling OD 160 from OD 315, coupling OD 200 from OD 400, coupling OD 250 from OD 500 and coupling OD 315 from OD 630.

* Pezzo speciale per innesto disponibile solo per tubo ECOPAL
Special coupling component available only for ECOPAL pipe

Giunto antisfilamento *Antislip system*


POL BLOCK

POL BLOCK è un sistema di rinforzo al normale sistema di giunzione dei tubi corrugati ECOPAL ed ECOPAL 2.0.




Giunto antisfilamento *Antislip system* **POL BLOCK**

POL BLOCK is a reinforcing system used in addition to the standard connection one, suitable for ECOPAL and ECOPAL 2.0.

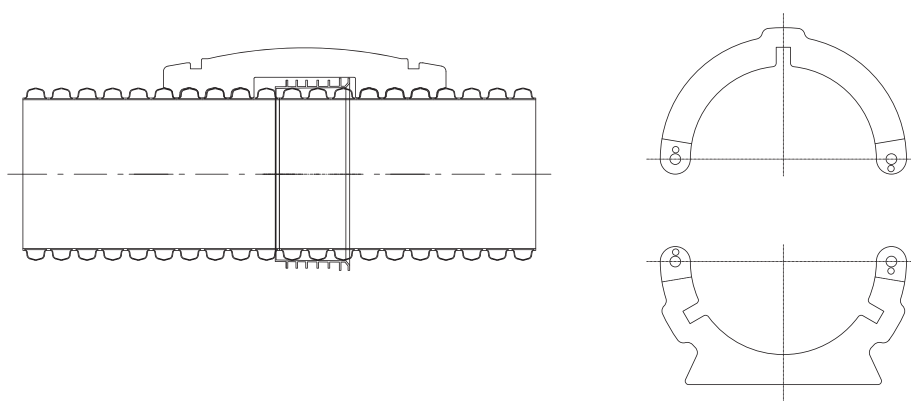

Giunto antisfilamento *Antislip system*



DE/OD	DI/ID	Prezzo Price
mm	mm	€/p
250	218	97,00
315	273	130,00
350	300	148,00
400	344	194,00
465	400	223,00
500	427	237,00
580	500	386,00
630	533	439,00
700	600	490,00
800	691	659,00



Tubo Pipe

ECOPAL NO LOSS

Tubo ECOPAL con guarnizione idroespandente **NO LOSS**.
ECOPAL pipes with waterstop **NO LOSS** seal.

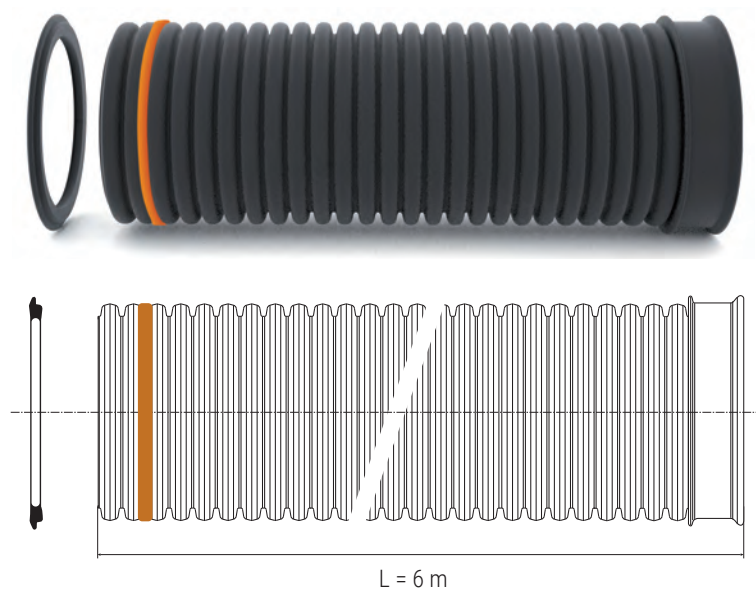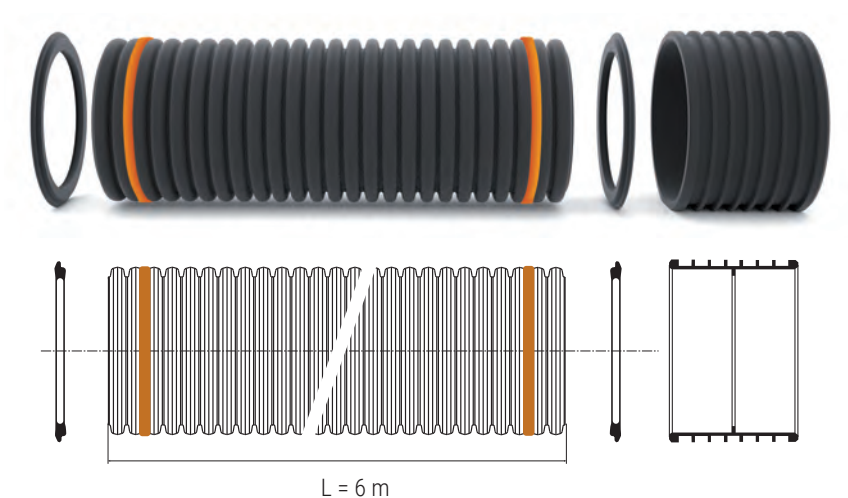

Barre da 3 o 12 metri a richiesta.
3 or 12 meters bars upon request.

Barra con manicotto, due guarnizioni in EPDM e due guarnizioni NO LOSS

Bar with coupling, two EPDM seals and two NO LOSS waterstop seals

BARRA 6 m completa di guarnizioni NO LOSS 6 m BAR with NO LOSS seals

EVENTUALI COMPONENTI AGGIUNTIVI
ANY ADDITIONAL COMPONENTS

DE/OD	DI/ID	SN4 kN/m ²	SN8 kN/m ²	SN16 kN/m ²	Guarnizione Seal NO LOSS
mm	mm	€/m	€/m	€/m	€/p
160	135	-	23,36	27,22	20,11
200	170	26,01	28,24	38,71	24,41

Barra bicchierata con una guarnizione in EPDM e una guarnizione NO LOSS

Bar with welded half coupling, one EPDM seal and one NO LOSS waterstop seal

BARRA 6 m completa di guarnizione NO LOSS 6 m BAR with NO LOSS seal

EVENTUALI COMPONENTI AGGIUNTIVI
ANY ADDITIONAL COMPONENTS

DE/OD	DI/ID	SN4 kN/m ²	SN8 kN/m ²	SN16 kN/m ²	Guarnizione Seal NO LOSS
mm	mm	€/m	€/m	€/m	€/p
250	218	30,29	34,94	46,99	28,64
315	273	44,70	49,53	79,56	44,38
350	300	-	74,99	101,29	66,23
400	344	68,99	78,58	114,98	69,37
465	400	-	119,23	170,71	107,21
500	427	113,26	134,25	180,79	122,98
580	500	-	194,06	254,59	186,96
630	533	189,09	212,12	310,03	224,64
700	600	-	279,81	391,90	251,10
800	691	308,33	378,25	476,04	322,54
930	800	-	496,06	663,98	560,91


Sistema a doppi tubi classe SN8

Double pipes system class SN8

ECOPAL

Il sistema a doppi tubi è costituito da due tubi ECOPAL concentrici separati da collari o listelli distanziatori in polietilene posizionati con un angolo di 120° sulla parete esterna del tubo interno.

Double pipe system is made by two ECOPAL pipes one inside the other and separated from polyethylene battens at 120° interval or spacers positioned on the external wall of the internal pipe.

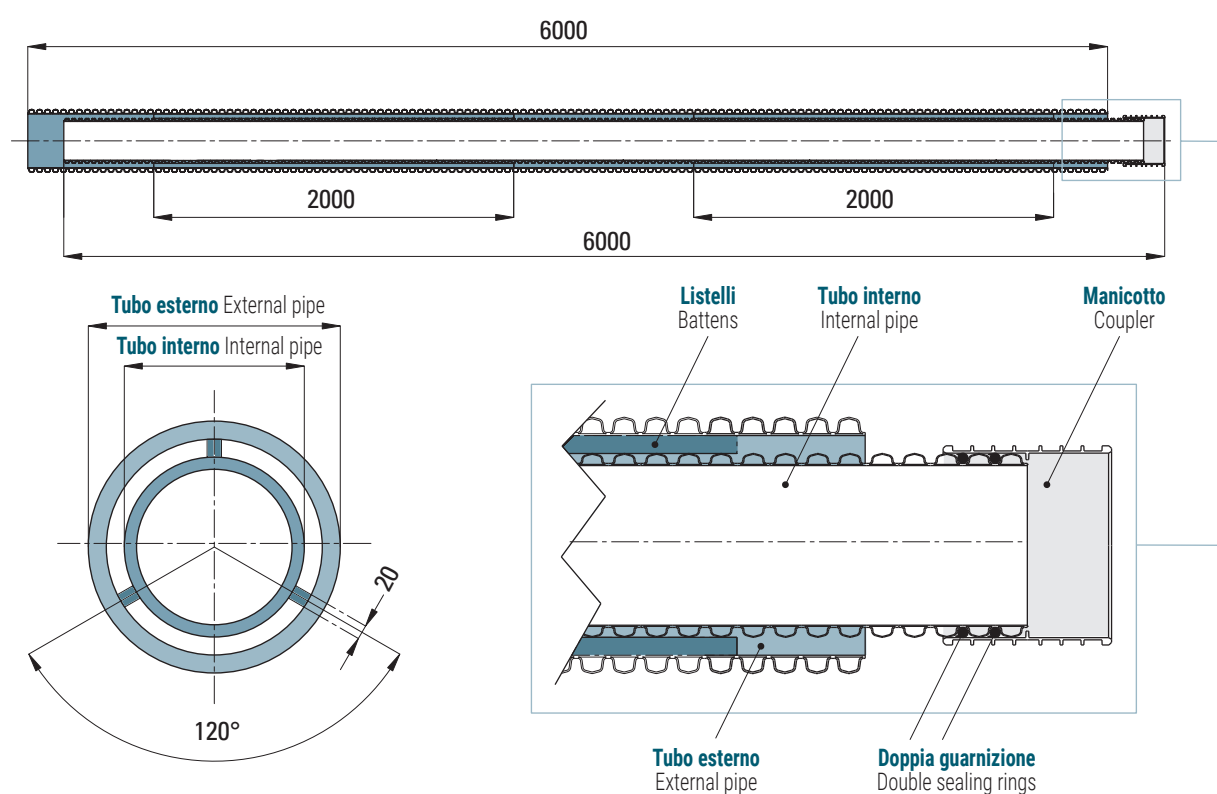

Ulteriori diametri ed accoppiamenti possono essere studiati di volta in volta a richiesta.
Different diameters and solutions can be studied upon request.

Sistema a doppi tubi classe SN8

Double pipes system class SN8

ECOPAL



Con collari distanziatori in materiale plastico

With spacers in plastic materials

ACCOPPIAMENTO MATCHING	TUBO INTERNO INTERNAL PIPE		TUBO ESTERNO EXTERNAL PIPE		PREZZO PRICE
Diametro nominale Nominal diameter	DE/OD	DI/ID	DE/OD	DI/ID	
mm	mm	mm	mm	mm	€/m
160/250	160	135	250	218	83,57
200/315	200	170	315	273	118,61

Collari distanziatori da montare sulla tubazione interna a carico dell'impresa in cantiere.

The spacers must be assembled on the internal pipe by customer on site.



Con listelli distanziatori posizionati sul tubo interno

With PE battens placed on the internal pipe


ACCOPPIAMENTO MATCHING	TUBO INTERNO INTERNAL PIPE		TUBO ESTERNO EXTERNAL PIPE		PREZZO PRICE
Diametro nominale Nominal diameter	DE/OD	DI/ID	DE/OD	DI/ID	
mm	mm	mm	mm	mm	€/m
250 / ID300	250	218	350	300	197,72
315 / ID400	315	273	465	400	245,97
ID300 / 500	350	300	500	427	279,09
400 / ID500	400	344	580	500	322,69
ID400 / 630	465	400	630	533	426,49
500 / ID600	500	427	700	600	539,15
ID500 / 800	580	500	800	691	661,76
630 / ID800	630	533	930	800	745,36
ID600 / ID800	700	600	930	800	838,99
800 / 1200	800	691	1200	1024	1.182,43
ID800 / 1200	930	800	1200	1024	1.304,09

Tubo Pipe

ECOPAL SLOW MOTION

Tubo corrugato in polietilene ad alta densità per condotte di scarico interrate non in pressione, prodotto in conformità alla norma EN 13476-3, eccetto la "ridotta scabrezza".

Corrugated pipes in HDPE for no pressure sewer system, manufactured according to EN 13476-3 standard except the "reduced roughness".

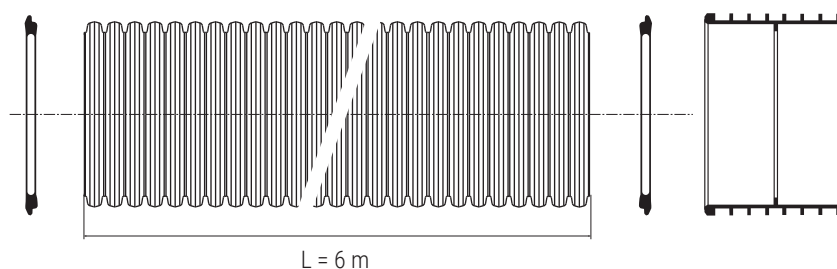

Barra con manicotto e due guarnizioni


Bar with coupling and two seals

BARRA 6 m 6 m BAR

DE/OD	DI/ID	SN8 kN/m ²
mm	mm	€/m
250	218	33,25
315	273	57,56
400	344	78,64
500	427	133,50

EVENTUALI COMPONENTI AGGIUNTIVI ANY ADDITIONAL COMPONENTS

Manicotto Coupling	Guarnizione Seal
€/p	€/p
17,35	5,56
26,29	8,63
39,58	14,96
67,29	27,38



Quantità caricabile *Loading quantity*


ECOPAL



Quantità caricabile per diametro

Loading quantity for each diameter

DE/OD	DI/ID	Barre da 6 m in un bancale 6 m bars in one pallet	Metri per autotreno Meters per truck
mm	mm	N.	m
125	105	77	3696
160	135	46	2208
200	170	30	1440
250	218	20	960
315	273	12	576
350	300	10	480
400	344	8	384
465	400	5	240
500	427	Sfuse Loose	240
580	500	Sfuse Loose	192
630	533	Sfuse Loose	180
700	600	Sfuse Loose	144
800	691	Sfuse Loose	108
930	800	Sfuse Loose	72
1000	855	Sfuse Loose	60
1200	1024	Sfuse Loose	48
1395	1200	Sfuse Loose	36



DRENAGGIO E DISPERSIONE

DRAINAGE AND INFILTRATION

INDICE INDEX




68. DRENOPAL	_____	Tubo <i>Pipe</i>
70. DRENOPAL	_____	Tabella delle fessurazioni <i>Slots table</i>
72. GEODRENOPAL	_____	Tubo <i>Pipe</i>
74. RAUSIKKO	_____	Celle <i>Boxes</i>
77. POZZETTI MANHOLES	_____	Pozzetti perdenti <i>Slotted manholes</i>

Tubo Pipe

DRENOPAL



Tubo corrugato fessurato in polietilene ad alta densità o polipropilene ad alto modulo elastico.

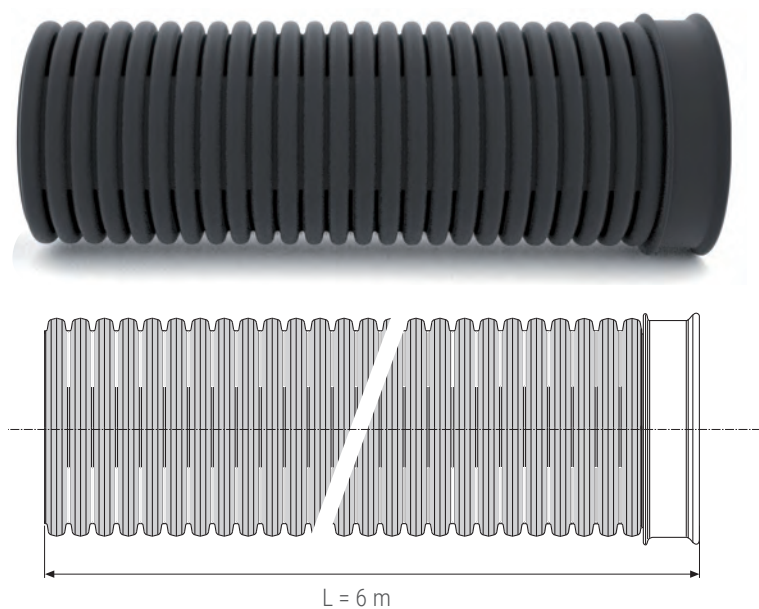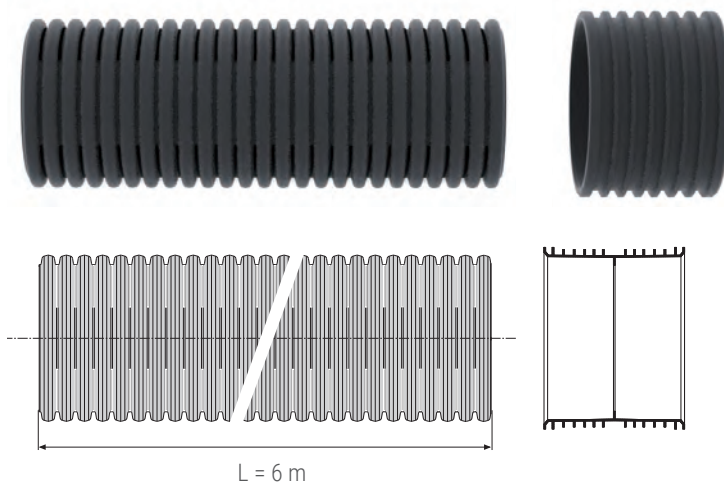

Tubo Pipe

DRENOPAL



Slotted corrugated pipes in HDPE or HMPP.

Barra con manicotto *Bar with coupling*

BARRA 6 m 6 m BAR

EVENTUALE COMPONENTE AGGIUNTIVO
ANY ADDITIONAL COMPONENT

DE/OD	DI/ID	SN4 kN/m ²	SN8 kN/m ²	SN16 kN/m ²	Guarnizione Seal
mm	mm	€/m	€/m	€/m	€/p
160	135	-	19,72	23,91	3,60
200	170	21,34	23,36	35,66	4,15

Eventuale guarnizione viene fornita a parte. *Eventual seal is added upon request.*

Barra bicchierata *Bar with welded half coupling*

BARRA 6 m 6 m BAR

EVENTUALE COMPONENTE AGGIUNTIVO
ANY ADDITIONAL COMPONENT

DE/OD	DI/ID	SN4 kN/m ²	SN8 kN/m ²	SN16 kN/m ²	Guarnizione Seal
mm	mm	€/m	€/m	€/m	€/p
250	218	35,31	39,88	53,15	5,56
315	273	46,45	51,08	81,95	8,63
350	300	-	75,15	101,67	13,88
400	344	72,31	81,90	120,36	14,96
465	400	-	117,00	167,76	24,75
500	427	109,12	130,72	179,68	27,38
580	500	-	178,72	237,44	47,35
630	533	161,85	183,46	282,73	59,54
700	600	-	290,31	407,89	70,66
800	691	296,38	370,31	465,73	125,26
930	800	-	435,88	600,84	157,89
1000	855	413,22	472,63	658,66	182,83
1200	1024	656,44	708,60	919,24	337,13
1395	1200	-	1.249,31	-	401,05

Eventuale guarnizione viene fornita a parte. *Eventual seal is added upon request.*

Tubo Pipe


DRENOPAL



Tabella delle fessurazioni Slots table



DE/OD	DI/ID	SUPERFICIE ENTRO LE COSTOLE SURFACE WITHIN RIBS	SUPERFICIE CAPTAZIONE COLLECTION SURFACE	PASSI AL METRO PITCH PER METER
mm	mm	cm ² /m	cm ² /m	N.
160	135	4.317	100	47
200	170	5.429	109	38
250	218	6.955	209	23
315	273	8.696	261	20
350	300	9.550	287	23
400	344	10.952	329	18
465	400	12.723	382	19
500	427	13.591	408	15
580	500	15.896	477	15
630	533	16.952	415	11
700	600	19.069	550	14
800	691	21.966	550	11
930	800	25.415	550	10
1000	855	27.175	550	9
1200	1024	32.484	550	8



Tubo Pipe


DRENOPAL



Tabella delle fessurazioni Slots table

**CON FONDO
A CANALETTA (220°)**


PLAIN
BOTTOM (220°)



DE/OD	DI/ID	FESSURE SLOTS	TOTALE FESSURE TOTAL OF SLOTS	LUNGHEZZA FESSURE (L) PER SPESSORE SLOT LENGTH (L) PER THICKNESS
mm	mm	N.	N./m	mm
160	135	3	140	48 x 1,5
200	170	3	113	64 x 1,5
250	218	2	45	115 x 4
315	273	2	41	160 x 4
350	300	2	46	156 x 4
400	344	4	74	112 x 4
465	400	4	76	126 x 4
500	427	4	61	96 x 7
580	500	4	60	114 x 7
630	533	4	45	130 x 7
700	600	4	56	140 x 7
800	691	4	46	120 x 10
930	800	4	40	138 x 10
1000	855	4	37	147 x 10
1200	1024	4	31	180 x 10

**A TUTTA
CIRCONFERENZA (360°)**

WHOLE
CIRCUMFERENCE (360°)






DE/OD	DI/ID	FESSURE SLOTS	TOTALE FESSURE TOTAL OF SLOTS	LUNGHEZZA FESSURE (L) PER SPESSORE SLOT LENGTH (L) PER THICKNESS
mm	mm	N.	N./m	mm
160	135	4	186	36 x 1,5
200	170	4	151	48 x 1,5
250	218	3	68	77 x 4
315	273	3	61	107 x 4
350	300	3	69	104 x 4
400	344	6	110	74 x 4
465	400	6	114	84 x 4
500	427	6	91	64 x 7
580	500	6	90	76 x 7
630	533	6	68	87 x 7
700	600	6	84	94 x 7
800	691	6	69	80 x 10
930	800	6	60	92 x 10
1000	855	6	56	98 x 10
1200	1024	6	46	120 x 10

Tubo Pipe


GEODRENOPAL



Tubo corrugato fessurato in polietilene ad alta densità, rivestito da un geotessile non tessuto di colore grigio con una massa aerica $\geq 150 \text{ gr/m}^2$.

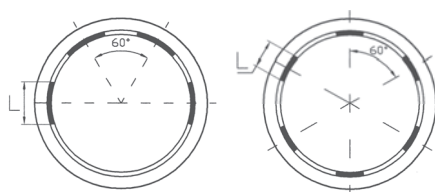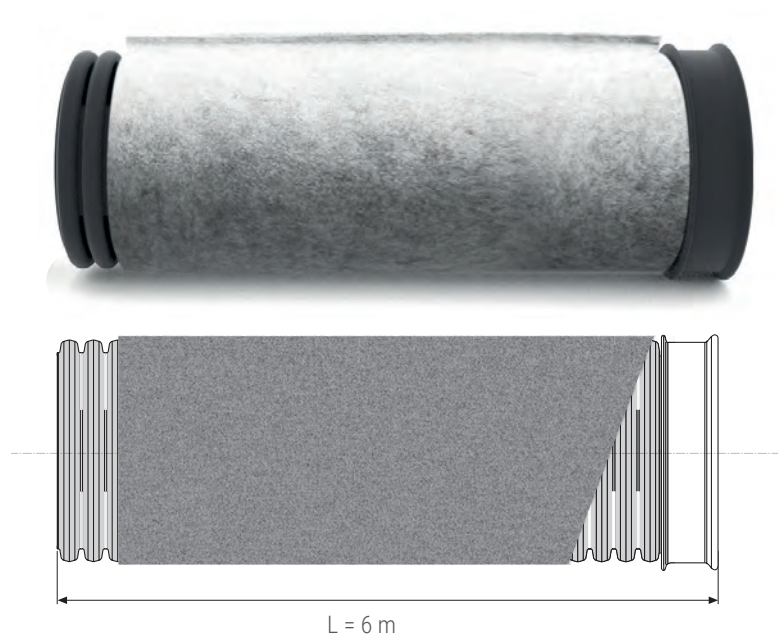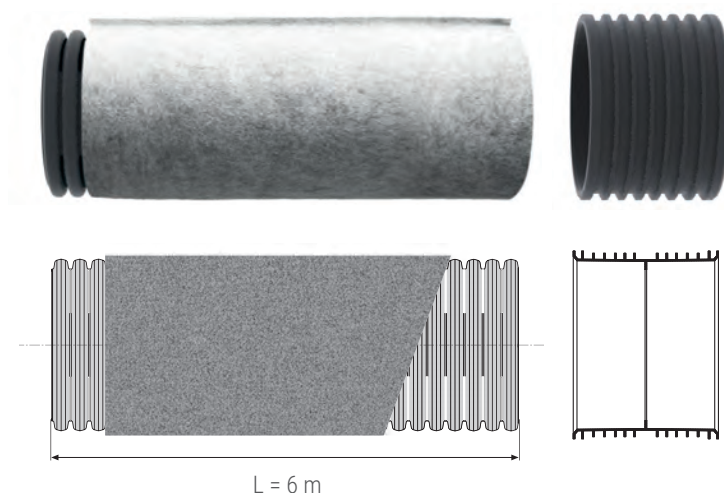

Fessurazioni disponibili a 220° o 360°.
Slots at 220° or 360°.



Tubo Pipe

GEODRENOPAL



Slotted corrugated pipe in HDPE, covered by a grey nonwoven geotextile with a mass $\geq 150 \text{ g/m}^2$.

Barra con manicotto Bar with coupling

BARRA 6 m 6 m BAR

EVENTUALE COMPONENTE AGGIUNTIVO
ANY ADDITIONAL COMPONENT

DE/OD	DI/ID	SN4 kN/m ²	SN8 kN/m ²	SN16 kN/m ²	Guarnizione Seal
mm	mm	€/m	€/m	€/m	€/p
160	135	-	24,64	28,83	3,60
200	170	26,68	29,20	41,52	4,15

Eventuale guarnizione viene fornita a parte. Eventual seal is added upon request.


Barra bicchierata Bar with welded half coupling

BARRA 6 m 6 m BAR

EVENTUALE COMPONENTE AGGIUNTIVO
ANY ADDITIONAL COMPONENT

DE/OD	DI/ID	SN4 kN/m ²	SN8 kN/m ²	SN16 kN/m ²	Guarnizione Seal
mm	mm	€/m	€/m	€/m	€/p
250	218	44,14	49,89	63,12	5,56
315	273	58,06	63,85	94,70	8,63
350	300	-	85,17	110,38	13,88
400	344	83,52	92,79	131,24	14,96
465	400	-	132,58	181,30	24,75
500	427	126,04	148,10	197,05	27,38
580	500	-	202,52	258,12	47,35
630	533	186,92	207,87	307,13	59,54
700	600	-	328,85	446,50	70,66
800	691	342,31	419,57	514,98	125,26
930	800	-	493,84	658,79	157,89
1000	855	477,61	536,74	722,79	182,83
1200	1024	758,20	802,85	1.013,47	337,13

Eventuale guarnizione viene fornita a parte. Eventual seal is added upon request.



RAUSIKKO

Sistema di raccolta e dispersione delle acque piovane.
Collection and infiltration system of rainwater.



RAUSIKKO

BOX



ELEMENTO BASE SX
BASIC ELEMENT SX
800 x 800 x 330 (h) mm

90,80 €/p




GRIGLIA LATERALE 8.6 SX
LATERAL GRID 8.6 SX

44,30 €/p



1/2 GRIGLIA LATERALE 8.3 SX
1/2 LATERAL GRID 8.3 SX

24,30 €/p



PIASTRA DI COPERTURA SX
COVER PLATE SX

54,60 €/p



BOX
CANALE DI ISPEZIONE 8.6 SC
INSPECTION CHANNEL 8.6 SC
800 x 800 x 660 (h) mm

300,00 €/p



1/2 BOX
CANALE DI ISPEZIONE 8.3 SC
INSPECTION CHANNEL 8.3 SC
800 x 800 x 360 (h) mm

193,20 €/p



GRIGLIA FRONTALE
FRONT GRID

5,50 €/p



BOX
ALTO CARICO 8.6 H
HEAVY DUTY 8.6 H
800 x 800 x 660 (h) mm

306,20 €/p



BOX
ALTO CARICO CON CANALE 8.6 HC
HEAVY DUTY WITH CHANNEL 8.6 HC
800 x 800 x 660 (h) mm

386,30 €/p

RAUSIKKO

Pozzetti Manholes



FONDO POZZETTO
MANHOLE BOTTOM

181,30 €/p



BASE POZZETTO
MANHOLE BASE

267,90 €/p



ADATTATORE POZZETTO
MANHOLE ADAPTER

237,40 €/p



FONDO POZZETTO C3
MANHOLE BOTTOM C3

57,40 €/p



BASE POZZETTO C3
MANHOLE BASE C3
800 x 800 x 660 (h) mm

852,50 €/p



ADATTATORE POZZETTO C3
MANHOLE ADAPTER C3

41,70 €/p

Accessori Accessories



RIALZO TUBO ECOPAL
ECOPAL PIPE RISER
DI/ID 500

132,67 €/m



GUARNIZIONE PER RIALZO
SEAL FOR RISER

47,35 €/p



LASTRA FRONTALE INNESTO TUBO
FRONT PLATE
FOR PIPE CONNECTION

211,10 €/p



INNESTO PER SFIATO
VENTILATION PLATE

184,70 €/p



RACCOGLITORE SABBIA
SAND TRAP
DI/ID 500

263,90 €/p



GUARNIZIONE PER RACCOGLITORE SABBIA
SEAL FOR SAND TRAP

47,35 €/p



RACCOGLITORE DETRITI CON FILTRO
DIRT BUCKET WITH FILTER

377,10 €/p



GEOTESSILE
GEOTEXTILE FILTER
150 gr/m²

2,50 €/m²

Pozzetti perdenti in polietilene

Slotted manholes in polyethylene

POZZETTO PERDENTE

I pozzetti perdenti sono ricavati da tubo corrugato fessurato DRENOPAL.
Slotted manholes are made from DRENOPAL slotted corrugated pipe.



RIDUTTORE CONICO
CONICAL REDUCER

DI/ID 800	DE/OD 1000	DE/OD 1200
681,00 €/p	741,00 €/p	917,00 €/p



RIALZO TUBO FESSURATO
PIPE RISER

333,45 €/m (SN8 kN/m ²)	287,44 €/m (SN4 kN/m ²)	510,30 €/m (SN4 kN/m ²)
--	--	--



LASTRA DI CHIUSURA
CLOSING PLATE

613,00 €/p	700,00 €/p	839,00 €/p
------------	------------	------------



PEZZO AD INNESTO
SPECIAL COUPLING COMPONENT

DE/OD 160	DE/OD 200
144,00 €/p	159,00 €/p



GUARNIZIONE INNESTO
COUPLING SEALING ADAPTER


48,00 €/p	51,00 €/p
-----------	-----------

TEE E POZZETTI

TEE AND MANHOLES


INDICE INDEX

80. TEE	_____	Tee bicchierati <i>Moulded tee</i>
81. CADITOIE <i>GULLY POTS</i>	_____	Caditoie sifonate <i>Gully pots</i>
82. POZZETTI <i>MANHOLES</i>	_____	Pozzetti stampati <i>Moulded manholes</i>
92. POZZETTI <i>MANHOLES</i>	_____	Pozzetti ricavati da tubo <i>Manholes according to the customer drawing</i>
97. SERBATOI <i>TANKS</i>	_____	Serbatoi strutturati <i>Structured pipes tanks</i>



Tee bicchierati *Moulded tee* **TEE BICCHIERATI**


Tee bicchierati in polietilene prodotti mediante stampaggio rotazionale.
Polyethylene tee produced by rotomoulding system.

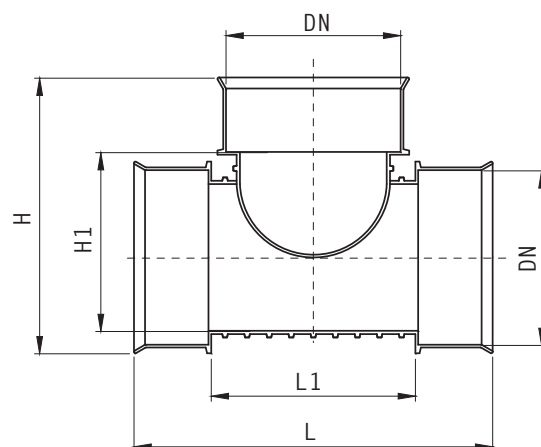

DE/OD	DI/ID	L	L1	H	H1	Prezzo Price
mm	mm	mm	mm	mm	mm	€/p
400	344	870	510	662	433	512,00
630	533	1300	760	1000	649	1.279,00
700	600	1280	830	1033	722	1.554,00
800	691	1414	834	1193	828	2.136,00
930	800	1617	987	1348	947	2.907,00
1000	855	1700	1040	1468	1010	3.490,00
1200	1024	1960	1160	1688	1215	5.420,00

E' possibile prevedere
l'inserimento di diametri
differenti in ingresso/uscita.


*The insertion of different
diameters in inlet/outlet
is allowed.*



Caditoie sifonate *Gully pots* **CADITOIE SIFONATE**

Caditoie sifonate in polietilene prodotte mediante stampaggio rotazionale con un'uscita predisposta per l'innesto di tubazioni corrugate in PEAD o in PVC DN 125 o 160 mm per la piccola e DN 160 o 200 mm per la grande.

Polyethylene gully pots produced by rotomoulding system with an outlet predisposed for the connection of corrugated pipes HDPE or PVC ND 125 or 160 mm for the small one and ND 160 or 200 mm for the big one.

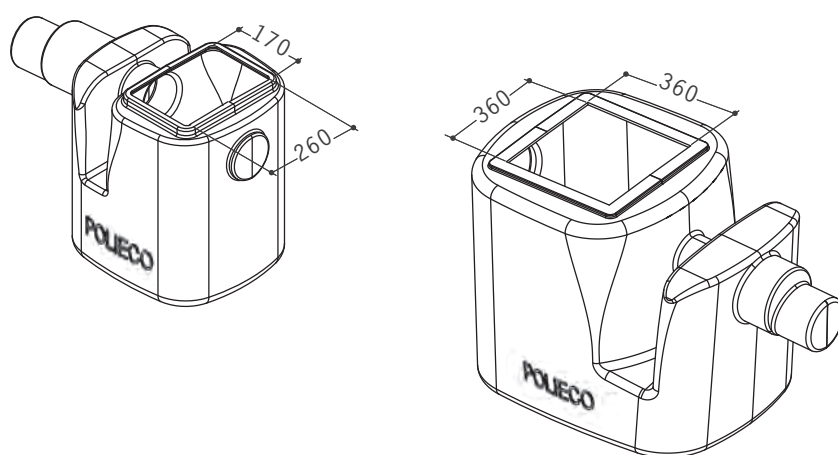


Vi è la possibilità di avere le caditoie anche con caratteristiche antifiamma.


Le caditoie vengono prodotte con un materiale autoestinguente per stampaggio rotazionale con un grado di infiammabilità V2 in accordo alla norma UL94.

There is also the possibility to have the gully pots with flame retardant characteristics.

Gully pots are produced with a flame retardant material for rotational moulding with a flammability rating V2 according to UL94 standard.


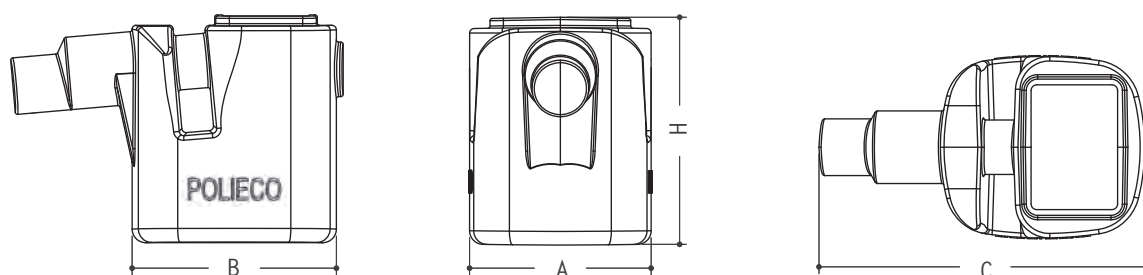


	CAPACITÀ CAPACITY	A	B	H	C	CADITOIE GULLY POTS	CADITOIE ANTIFIAMMA FLAME RETARDANT GULLY POTS
MODELLO MODEL	L	mm	mm	mm	mm	€/p	€/p
CADITOIA PICCOLA SMALL GULLY POT	44	400	450	500	735	191,00	272,00
CADITOIA GRANDE BIG GULLY POT	155	630	850	700	1130	618,00	939,00



Pozzetto a 3 ingressi *
3 inlets manhole
DI/ID 400

POZZETTI A BASE STAMPATA

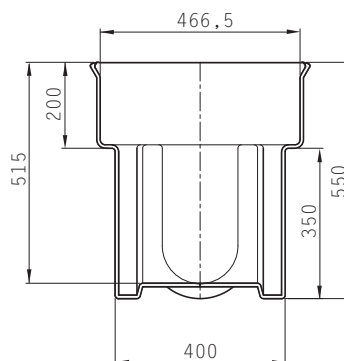

CHIUSINO KIO
KIO COVER

RIPARTITORE DI CARICO
LOAD DISTRIBUTOR

Diametri tubazioni di innesto
Diameters of the pipes to be connected

DE/OD	110 PVC	160	200
DI/ID	-	135	170

Se non specificato diversamente, la base verrà forata nella parte inferiore.
If not specified, the base will be drilled into the bottom option.



RIALZO TUBO ECOPAL
ECOPAL PIPE RISER
SN8 kN/m²

DI/ID 400

83,82 €/m



GUARNIZIONE PER RIALZO
SEAL FOR RISER

24,75 €/p



BASE STAMPATA
MOULDED BASE

264,00 €/p



GUARNIZIONE
SEAL

110 mm	125 mm	160 mm	200 mm
41,00 €/p	46,00 €/p	48,00 €/p	51,00 €/p



SIFONE
SYPHON

DI/ID 400


37,00 €/p

Accessori
Accessories

Il costo di un pozzetto DI 400 con ingresso-uscita DE 160 di altezza pari a 100 cm è ad esempio 441,23 €/p
ID 400 manhole with OD 160 inlet-outlet 100 cm height costs for example **441,23 €/pc**



I pozzetti DI 400 sono certificati dal marchio "PIIP" dell'Istituto Italiano Plastici in accordo alla norma EN 13598-1.
The manholes ID 400 are certified by "PIIP" mark of the "Istituto Italiano Plastici" according to the EN 13598-1 standard.

* L'acquirente, per quanto riguarda i prodotti a marchio, è tenuto a consentire l'accesso dei funzionari dell'I.I.P. S.r.l., per esami e verifiche di conformità dei prodotti alle norme.



Pozzetto di linea
Line manhole
DI/ID 600

POZZETTI A BASE STAMPATA



CHIUSINO KIO
KIO COVER



RIPARTITORE DI CARICO
LOAD DISTRIBUTOR

Diametri tubazioni di innesto

Diameters of the pipes to be connected

DE/OD	160	200	250	315	350
DI/ID	135	170	218	273	300

Se non specificato diversamente, la base verrà forata nella parte inferiore.

If not specified, the base will be drilled into the bottom option.



RIALZO TUBO ECOPAL
ECOPAL PIPE RISER
SN8 kN/m²

DI/ID 600

151,53 €/m



GUARNIZIONE PER RIALZO
SEAL FOR RISER

70,66 €/p



BASE STAMPATA
MOULDED BASE

623,00 €/p

SALDATURA MEZZO MANICOTTO
O TRONCHETTO TUBO LISCIO
WELDING HALF COUPLING
OR SMOOTH PIPE PIECE


160 - 200 mm **250 - 315 - DI/ID 300 mm**

110,00 €/p 174,00 €/p





Il costo di un pozzetto DI 600 con ingresso-uscita DE 250 di altezza pari a 150 cm è ad esempio 1.202,28 €/p
ID 600 manhole with OD 250 inlet-outlet 150 cm height costs for exemple **1.202,28 €/pc**

I pozzetti DI 600 sono certificati dal marchio "PIIP" dell'Istituto Italiano Plastici in accordo alla norma EN 13598-1.
The manholes ID 600 are certified by "PIIP" mark of the "Istituto Italiano Plastici" according to the EN 13598-1 standard.



Pozzetto a 3 ingressi
3 inlets manhole
DE/OD 630 - 800 - DI/ID 600

POZZETTI A BASE STAMPATA

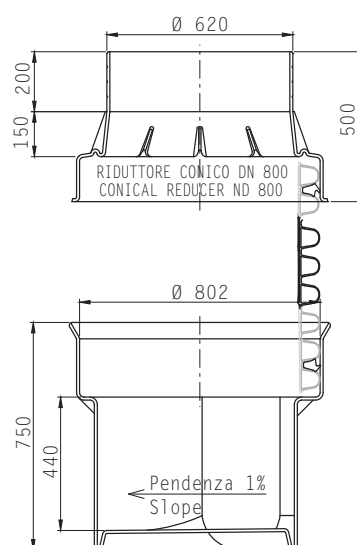

Diametri tubazioni di innesto
Diameters of the pipes to be connected

DE/OD	160	200	250	315	350	400
DI/ID	135	170	218	273	300	344

Per calcolare l'altezza del rialzo del pozzetto con riduttore conico DE 800, sottrarre 790 mm dall'altezza totale del pozzetto.
To calculate the manhole rise height with conical reducer OD 800, subtract 790 mm from the total height of the manhole.

Se non specificato diversamente, la base verrà forata nella parte inferiore.
If not specified, the base will be drilled into the bottom option.



Il costo di un pozzetto DE 800 con 2 ingressi ed 1 uscita DE 315 con riduttore conico di altezza pari a 150 cm è ad esempio 2.084,74 €/p
OD 800 manhole with 2 OD 315 inlet and 1 outlet with conical reducer and 150 cm height costs for exemple **2.084,74 €/pc**

Pozzetto a 3 ingressi *
3 inlets manhole
DE/OD 630 - 800 - DI/ID 600

POZZETTI A BASE STAMPATA



CHIUSINO KIO
KIO COVER



RIPARTITORE DI CARICO
LOAD DISTRIBUTOR



RIDUTTORE CONICO
CONICAL REDUCER

DE/OD 630
SN4 kN/m²

DI/ID 600
SN8 kN/m²

DE/OD 800
SN4 kN/m²

-

-

460,00 €/p



GUARNIZIONE RIDUTTORE CONICO
CONICAL REDUCER SEAL

-

-

125,26 €/p



RIALZO TUBO ECOPAL
ECOPAL PIPE RISER
SN4 kN/m² - SN8 kN/m²

112,63 €/m

151,53 €/m

139,74 €/m



SALDATURA RIALZO
WELDING FOR RISER

199,00 €/p

220,00 €/p

225,00 €/p



GUARNIZIONE PER RIALZO
SEAL FOR RISER

59,54 €/p

70,66 €/p

125,26 €/p



BASE STAMPATA
MOULDED BASE

753,00 €/p



SALDATURA MEZZO MANICOTTO
O TRONCHETTO TUBO LISCIO
WELDING HALF COUPLING
OR SMOOTH PIPE PIECE

160 - 200 mm

250 - 315 - 300 DI/ID - 400 mm


110,00 €/p

174,00 €/p

I pozzetti DE 630/800 - DI 600 sono certificati dal marchio "PIIP" dell'Istituto Italiano Plastici in accordo alla norma EN 13598-1.
The manholes OD 630/800 - ID 600 are certified by "PIIP" mark of the "Istituto Italiano Plastici" according to the EN 13598-1 standard.

Pozzetto di linea
Line manhole
DE/OD 1000 - 1200

POZZETTI A BASE STAMPATA

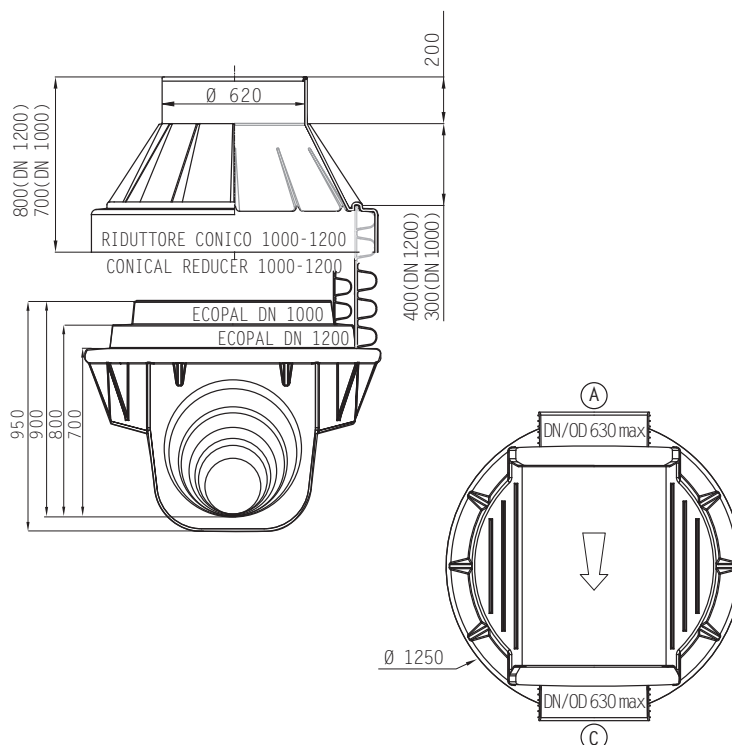

Diametri tubazioni di innesto
Diameters of the pipes to be connected

DE/OD	250	315	350	400	465	500	580	630
DI/ID	218	273	300	344	400	427	500	533

Altezza minima del pozzetto completo di riduttore:
1450 mm (DE 1000) e 1550 mm (DE 1200).

*Minimum height of manhole with conical reducer:
1450 mm (OD 1000) and 1550 mm (OD 1200).*

Per calcolare l'altezza del rialzo del pozzetto con riduttore conico, sottrarre 1300 mm dall'altezza totale del pozzetto.

To calculate the manhole rise height with conical reducer, subtract 1300 mm from the total height of the manhole.

Se non specificato diversamente, la base verrà forata nella parte inferiore.

If not specified, the base will be drilled into the bottom option.

Il costo di un pozzetto di linea DE 1000 con ingresso-uscita DE 315 con riduttore conico e scaletta di altezza pari a 200 cm è ad esempio 3.160,13 €/p
OD 1000 line manhole with OD 315 inlet-outlet conical reducer and stairs 200 cm height costs for exemple **3.160,13** €/pc



Pozzetto di linea
Line manhole
DE/OD 1000 - 1200

POZZETTI A BASE STAMPATA



CHIUSINO KIO
KIO COVER

RIPARTITORE DI CARICO
LOAD DISTRIBUTOR

DE/OD 1000 - 1200

ECCENTRICO DE 1200
ECCENTRIC OD 1200



RIDUTTORE CONICO
CONICAL REDUCER

DE/OD 1000

DE/OD 1200

741,00 €/p

917,00 €/p



GUARNIZIONE RIDUTTORE CONICO
CONICAL REDUCER SEAL

182,83 €/p

337,13 €/p



RIALZO TUBO ECOPAL
ECOPAL PIPE RISER
SN4 kN/m²

203,86 €/m

342,38 €/m



SALDATURA O GUARNIZIONE RIALZO
WELDING FOR RISER OR SEAL
FOR RISER

237,00 €/p

250,00 €/p



BASE STAMPATA
MOULDED BASE

1.279,00 €/p



**SALDATURA MEZZO MANICOTTO
O TRONCHETTO TUBO LISCIO**
WELDING HALF COUPLING
OR SMOOTH PIPE PIECE

da from DE/OD 250
a to DE/OD 400

da from DI/ID 400
a to DE/OD 630

174,00 €/p

289,00 €/p

Accessori
Accessories




SCALA AD INTERASSE 30 CM
STAIR AT 30 CM INTERVALL

328,00 €/m




**CASSAFORMA RIPARTITORE
DI CARICO**
LOAD DISTRIBUTION FORMWORK

314,00 €/p



Pozzetto a 3 ingressi 3 inlets manhole DE/OD 1000 - 1200

POZZETTI A BASE STAMPATA

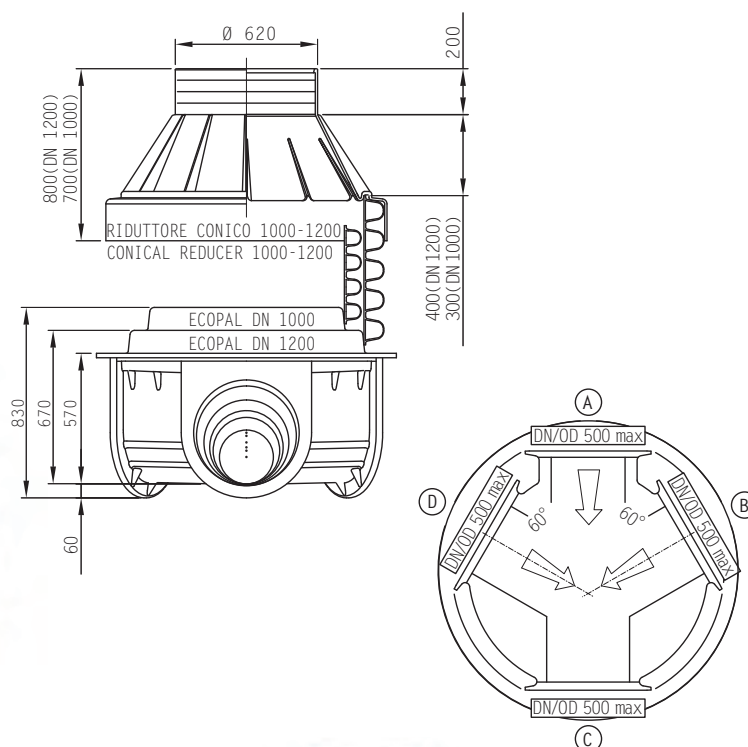

Diametri tubazioni di innesto

Diameters of the pipes to be connected

DE/OD	250	315	350	400	465	500
DI/ID	218	273	300	344	400	427

Altezza minima del pozzetto completo di riduttore:
1300 mm (DE 1000) e 1400 mm (DE 1200).

Minimum height of manhole with conical reducer:
1300 mm (OD 1000) and 1400 mm (OD 1200).


Per calcolare l'altezza del rialzo del pozzetto con riduttore conico, sottrarre 1170 mm dall'altezza totale del pozzetto.
To calculate the manhole rise height with conical reducer, subtract 1170 mm from the total height of the manhole.

Se non specificato diversamente, la base verrà forata nella parte inferiore.

If not specified, the base will be drilled into the bottom option.



Il costo di un pozzetto DE 1200 con 2 ingressi ed 1 uscita DE 500 con riduttore conico e scaletta di altezza pari a 200 cm è ad esempio 4.336,55 €/p
OD 1200 manhole with 2 OD 500 inlet and 1 outlet with conical reducer and stairs 200 cm height costs for exemple **4.336,55** €/pc



Pozzetto a 3 ingressi
3 inlets manhole
DE/OD 1000 - 1200

POZZETTI A BASE STAMPATA



CHIUSINO KIO
KIO COVER

RIPARTITORE DI CARICO
LOAD DISTRIBUTOR

DE/OD 1000 - 1200

ECCENTRICO DE 1200
ECCENTRIC OD 1200



RIDUTTORE CONICO
CONICAL REDUCER

DE/OD 1000

DE/OD 1200

741,00 €/p

917,00 €/p



GUARNIZIONE RIDUTTORE CONICO
CONICAL REDUCER SEAL

182,83 €/p

337,13 €/p



RIALZO TUBO ECOPAL
ECOPAL PIPE RISER
SN4 kN/m²

203,86 €/m

342,38 €/m



SALDATURA O GUARNIZIONE RIALZO
WELDING FOR RISER OR SEAL
FOR RISER

237,00 €/p

250,00 €/p



BASE STAMPATA
MOULDED BASE

1.409,00 €/p



SALDATURA MEZZO MANICOTTO
O TRONCHETTO TUBO LISCIO
WELDING HALF COUPLING
OR SMOOTH PIPE PIECE

da from DE/OD 250
a to DE/OD 400

da from DI/ID 400
a to DE/OD 500

174,00 €/p

289,00 €/p

Accessori
Accessories



SCALA AD INTERASSE 30 CM
STAIR AT 30 CM INTERVALL

328,00 €/m




CASSAFORMA RIPARTITORE
DI CARICO
LOAD DISTRIBUTION FORMWORK

314,00 €/p

Dissipatore di energia Energy compensating DE/OD 1000 - 1200

POZZETTI A BASE STAMPATA

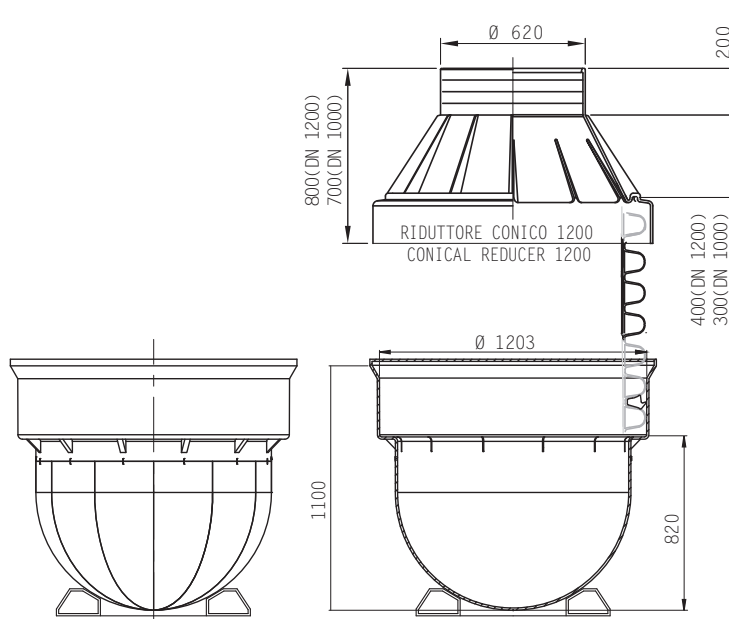

Diametri tubazioni di innesto Diameters of the pipes to be connected

DE/OD	250	315	350	400	465	500	580	630
DI/ID	218	273	300	344	400	427	500	533

Altezza minima del pozzetto (ingresso DE 250)
completo di riduttore 1700 mm.

Altezza minima del pozzetto (ingresso DE 500)
completo di riduttore 1900 mm.

*Minimum height of manhole (inlet OD 250)
with conical reducer 1700 mm.*

*Minimum height of manhole (inlet OD 500)
with conical reducer 1900 mm.*

Per calcolare l'altezza del rialzo del pozzetto
con riduttore conico, sottrarre 1420 mm
dall'altezza totale del pozzetto.

*To calculate the manhole rise height
with conical reducer, subtract 1420 mm
from the total height of the manhole.*



Dissipatore di energia
Energy compensating
DE/OD 1000 - 1200

POZZETTI A BASE STAMPATA



CHIUSINO KIO
KIO COVER

RIPARTITORE DI CARICO
LOAD DISTRIBUTOR

RIDUTTORE CONICO
CONICAL REDUCER

DE/OD 1000

DE/OD 1200

741,00 €/p

917,00 €/p

GUARNIZIONE RIDUTTORE CONICO
CONICAL REDUCER SEAL

182,83 €/p

337,13 €/p

RIALZO TUBO ECOPAL
ECOPAL PIPE RISER
SN4 kN/m²

203,86 €/m

342,38 €/m

GUARNIZIONE PER RIALZO
SEAL FOR RISER

182,83 €/p

337,13 €/p

BASE STAMPATA
MOULDED BASE

1.308,00 €/p

SALDATURA MEZZO MANICOTTO
O TRONCHETTO TUBO LISCIO
WELDING HALF COUPLING
OR SMOOTH PIPE PIECE

da from DE/OD 250
a to DE/OD 400

da from DI/ID 400
a to DE/OD 630

174,00 €/p

289,00 €/p

Accessori
Accessories

SUPPORTO
SUPPORT

212,00 €/p

SCALA AD INTERASSE 30 CM
STAIR AT 30 CM INTERVALL

328,00 €/m


CASSAFORMA RIPARTITORE
DI CARICO
LOAD DISTRIBUTION FORMWORK

314,00 €/p

Pozzetti di linea

Line manholes

POZZETTI ECOPAL

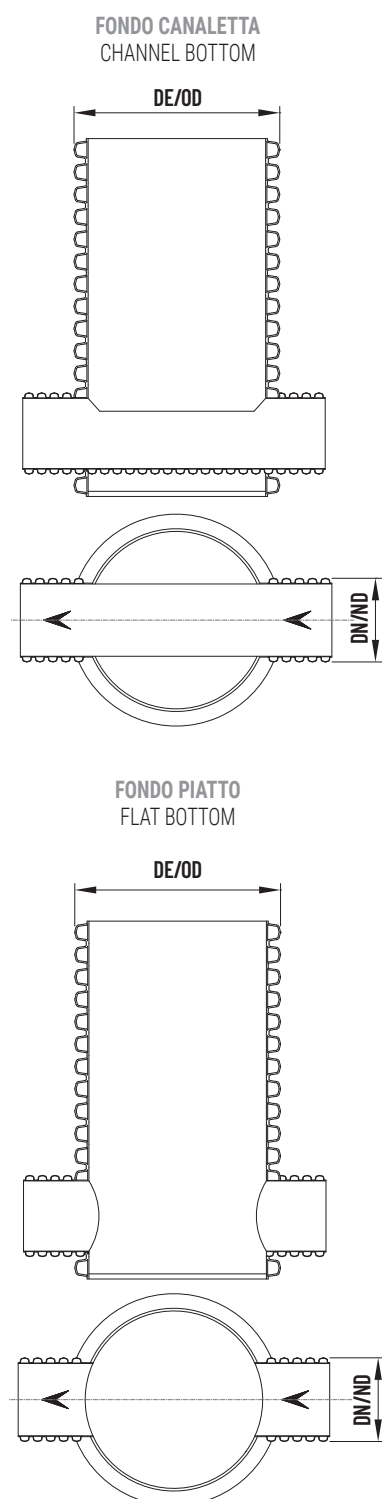

DE/OD	DI/ID	DN ND	FONDO CANALETTA CHANNEL BOTTOM	FONDO PIATTO FLAT BOTTOM
mm	mm	mm	€/p	€/p
630	533	OD 160 - OD 200 - OD 250	1.485,00	1.356,00
		OD 315 - ID 300 - OD 400		
700	600	OD 200 - OD 250 - OD 315	1.851,00	1.746,00
		ID 300 - OD 400 - ID 400		
800	691	OD 250 - OD 315 - ID 300	2.242,00	2.136,00
		OD 400 - ID 400 - OD 500		
930	800	OD 250 - OD 315	2.709,00	2.451,00
		ID 300 - OD 400		
		ID 400 - OD 500	2.995,00	2.682,00
		ID 500 - OD 630	3.125,00	2.889,00
1000	855	OD 250 - OD 315	3.204,00	2.788,00
		ID 300 - OD 400		
		ID 400 - OD 500	3.436,00	3.073,00
		ID 500 - OD 630	3.594,00	3.334,00
1200	1024	ID 600 - OD 800	5.051,00	4.789,00
		OD 250 - OD 315	3.646,00	3.254,00
		ID 300 - OD 400	3.695,00	3.306,00
		ID 400 - OD 500	4.037,00	3.565,00
		ID 500 - OD 630	4.140,00	3.776,00
		ID 600 - OD 800	5.465,00	5.075,00
		ID 800 - OD 1000	6.376,00	6.090,00

Per avere pozzetti con altezze superiori allo standard ($h=1000$ mm), aggiungere il prezzo del tubo SN4 kN/m² (DE 630-800-1000-1200) SN8 kN/m² (DI 600-800) del diametro corrispondente.

A richiesta si possono produrre pezzi speciali e pozzetti su disegno.

Polieco Group garantisce la perfetta tenuta idraulica del sistema fognario, impiegando prodotti originali ECOPAL.

I pozzetti sono forniti senza manicotto e guarnizione per il collegamento alla tubazione.

In order to have higher manholes than standard ones ($h = 1000$ mm), add the price of the SN4 kN/m² (OD 630-800-1000-1200) SN8 kN/m² (ID 600-800) pipe of the corresponding diameter.

Upon request, special fittings and manholes can be supplied according to the customer drawing.

Polieco Group guarantees the sewer tightness as original ECOPAL products have been used.


Manholes are provided without couplings nor seal for connection to the pipe.

Pozzetti a 2 ingressi
2 inlets manholes


POZZETTI ECOPAL

DE/OD	DI/ID	DN ND	FONDO CANALETTA CHANNEL BOTTOM	FONDO PIATTO FLAT BOTTOM
mm	mm	mm	€/p	€/p
630	533	OD 160 - OD 200 - OD 250	1.874,00	1.800,00
700	600	OD 160 - OD 200 - OD 250	2.267,00	2.190,00
800	691	OD 200 - OD 250 - OD 315	2.657,00	2.580,00
930	800	OD 200 - OD 250 - OD 315	2.944,00	2.840,00
1000	855	OD 250 - OD 315	3.254,00	3.101,00
		ID 300 - OD 400		
1200	1024	OD 250 - OD 315	3.802,00	3.594,00
		ID 300 - OD 400		
		ID 400 - OD 500	4.059,00	3.751,00

FONDO CANALETTA
CHANNEL BOTTOM

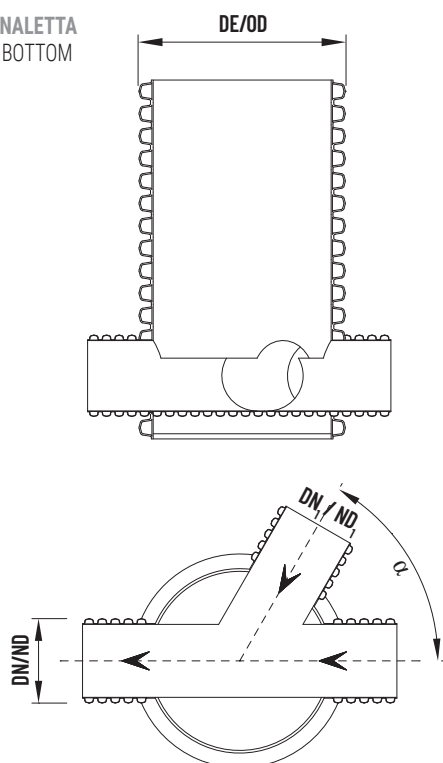

FONDO PIATTO
FLAT BOTTOM

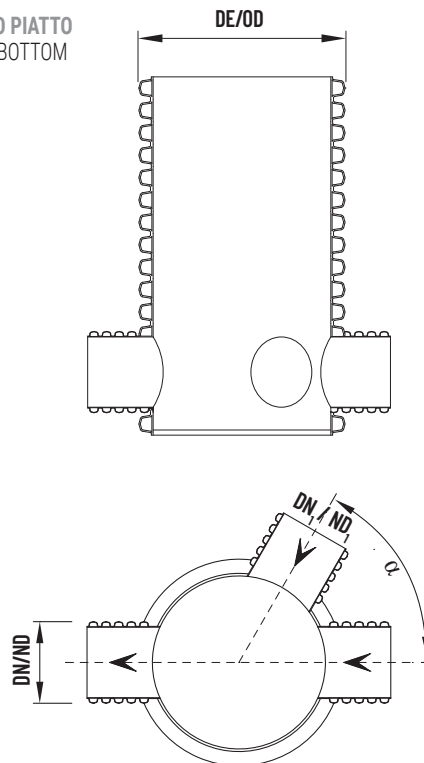


α = a richiesta upon request

Pozzetti a 3 ingressi
3 inlets manholes


POZZETTI ECOPAL

DE/OD	DI/ID	DN ND	FONDO CANALETTA CHANNEL BOTTOM	FONDO PIATTO FLAT BOTTOM
mm	mm	mm	€/p	€/p
630	533	OD 160 - OD 200	2.396,00	2.007,00
		OD 250	2.840,00	2.474,00
700	600	OD 160 - OD 200	2.840,00	2.553,00
		OD 250	3.101,00	2.840,00
800	691	OD 160 - OD 200	3.281,00	3.101,00
		OD 250 - OD 315	3.360,00	3.197,00
930	800	OD 160 - OD 200	3.722,00	3.540,00
		OD 250 - OD 315	3.847,00	3.646,00
1000	855	OD 250 - OD 315	4.165,00	3.984,00
		ID 300 - OD 400	4.268,00	4.086,00
1200	1024	OD 250 - OD 315	4.660,00	4.293,00
		ID 300 - OD 400	4.895,00	4.530,00
		ID 400 - OD 500	5.571,00	5.204,00


FONDO CANALETTA
CHANNEL BOTTOM

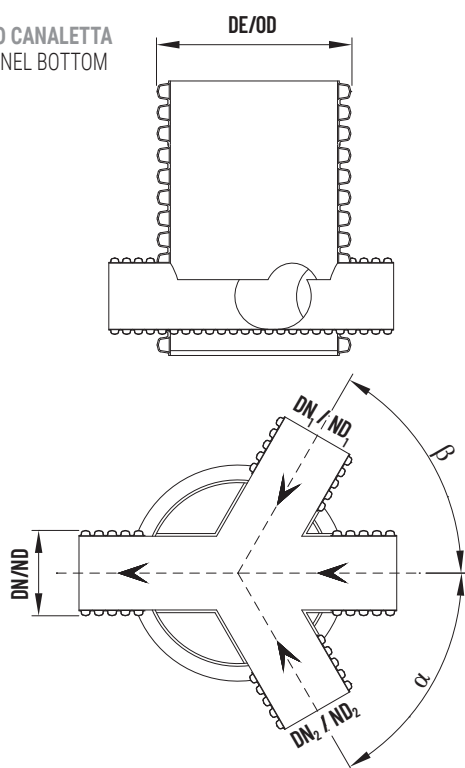

FONDO PIATTO
FLAT BOTTOM

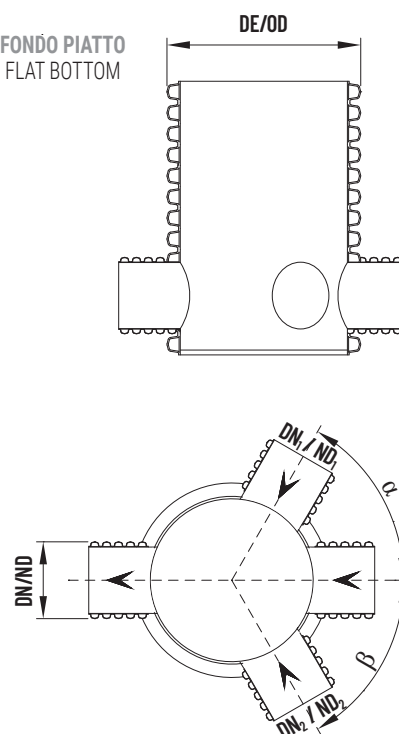

α - β - H1 = a richiesta upon request




Pozzetti angolari L manholes




POZZETTI ECOPAL

DE/OD	DI/ID	DN ND	FONDO CANALETTA CHANNEL BOTTOM	FONDO PIATTO FLAT BOTTOM
mm	mm	mm	€/p	€/p
630	533	OD 160 - OD 200 - OD 250	2.033,00	1.435,00
700	600	OD 160 - OD 200 - OD 250	2.371,00	1.824,00
800	691	OD 200 - OD 250 - OD 315	2.682,00	2.215,00
930	800	OD 200 - OD 250 - OD 315	3.307,00	2.553,00
1000	855	OD 250 - OD 315 ID 300 - OD 400	3.931,00	2.889,00
1200	1024	OD 250 - OD 315 ID 300 - OD 400 ID 400 - OD 500	4.710,00	3.565,00

FONDO CANALETTA
CHANNEL BOTTOM



FONDO PIATTO
FLAT BOTTOM

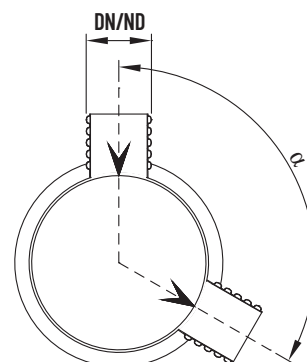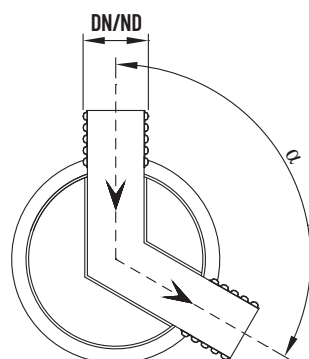


Angolo compreso tra 90° e 270°. Angle between 90° and 270°.

Pozzetti di salto
Jump manholes


POZZETTI ECOPAL

DE/OD	DI/ID	DN ND	FONDO CANALETTA CHANNEL BOTTOM	FONDO PIATTO FLAT BOTTOM
mm	mm	mm	€/p	€/p
630	533	OD 160 - OD 200	2.215,00	1.435,00
		OD 250 - OD 315		
700	600	OD 160 - OD 200	2.451,00	1.824,00
		OD 250 - OD 315		
800	691	OD 200 - OD 250	2.683,00	2.215,00
		OD 315 - ID 300		
930	800	OD 200 - OD 250	3.204,00	2.553,00
		OD 315 - ID 300		
1000	855	OD 250 - OD 315	3.722,00	2.889,00
		ID 300 - OD 400		
1200	1024	OD 250 - OD 315	4.244,00	3.565,00
		ID 300 - OD 400		
		ID 400 - OD 500		


FONDO CANALETTA
CHANNEL BOTTOM

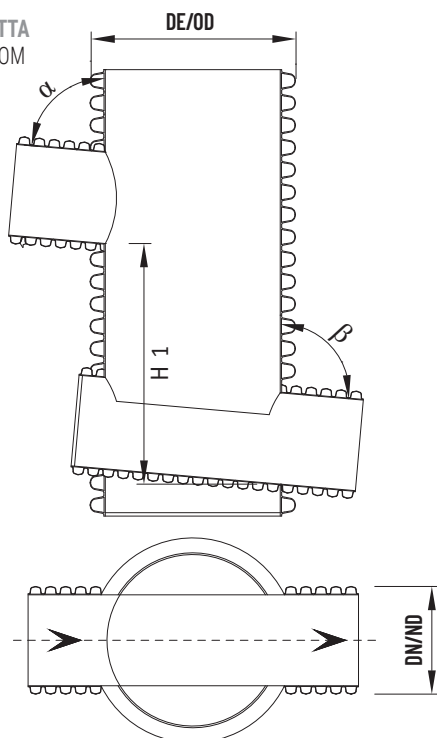

FONDO PIATTO
FLAT BOTTOM

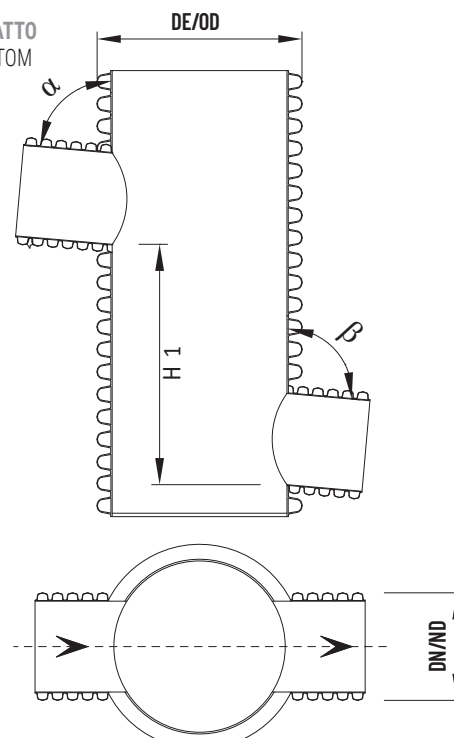


$\alpha - \beta - H1$ = a richiesta upon request



Serbatoi strutturati in PEAD Tanks in HDPE structured pipes

SERBATOI STRUTTURATI

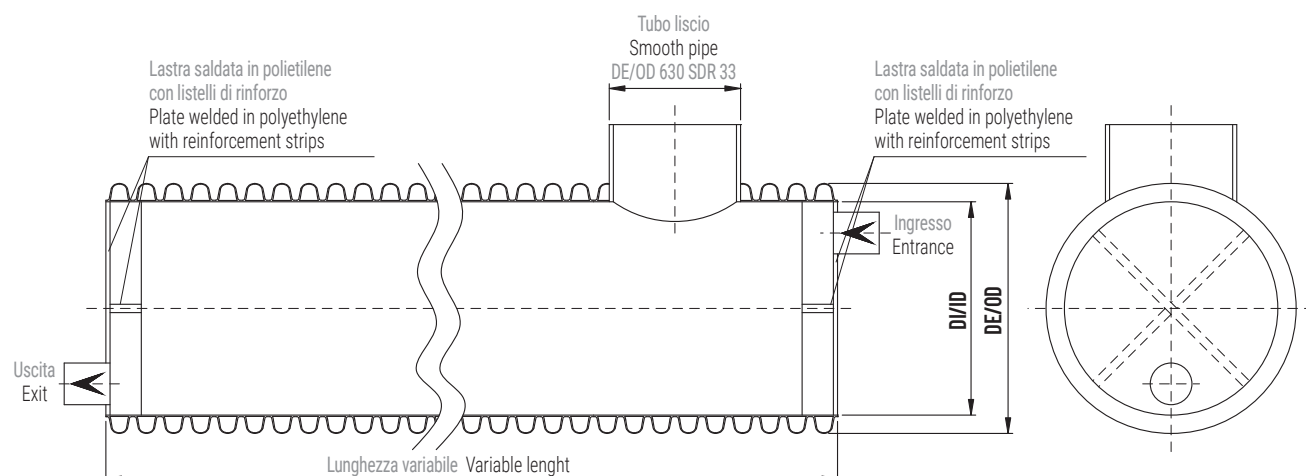

DN/ND	DI/ID	DE/OD	LUNGHEZZA SERBATOIO TANK LENGTH	VOLUME DI ACCUMULO STORAGE VOLUME		
mm	mm	mm		5000 L	10000 L	13500 L
DE/OD 1200	1024	1200		6,07 m	12,14 m	-
DI/ID 1200	1200	1395		4,42 m	8,84 m	11,94 m
Prezzo Price				8.375,00 €/p	12.316,00 €/p	30.267,00 €/p

Serbatoi interrati per raccolta d'acqua realizzati con tubo corrugato in polietilene ad alta densità. I serbatoi sono chiusi alle due estremità con lastre in polietilene di spessore pari a 20 mm con rinforzi interni e presentano un boccaporto DE 630 per l'ispezione.
Underground tanks for water made from HDPE corrugated pipe. Every tank is closed with 20 mm thickness PE plate with internal reinforcements and a riser of OD 630 mm for the inspection.

Vi è la possibilità di produrre serbatoi con volumetrie anche intermedie. Nel caso di volumetrie superiori a 13.500 litri, vi è la possibilità di saldare in cantiere tramite estrusione manuale più barre raggiungendo i volumi desiderati.

Other storage volumes are available. For storage volume higher than 13.500 liters, there is the possibility to weld many bars with manual extruder.



La nostra presenza in Europa: Our presence in Europe:

rev. 0 - 11/2025



POLIECO
GROUP

Industrie POLIECO - M.P.B. S.p.A.

info@polieco.com
www.polieco.com

25046 - Cazzago S. Martino (BS) - Italy
Via E. Mattei, 49
tel. + 39 030 7758911

83040 - Conza della Campania (AV) - Italy
C/da Pescara, 39 B (Zona Industriale)
tel. + 39 0827 36972



Made by regulated and certified paper / carta controllata e certificata