


# KIO VERT B125

Dispositif de fermeture de **couleur vert**, teinté dans la masse, en **matériau composite de classe B125**, conforme à la norme EN 124-5.

**Couvercle** avec une surface antidérapante et zone de marquage.

**Garde d'eau**

**Cadre** muni d'un système d'ancrage optimal garantissant durabilité et résistance du scellement.

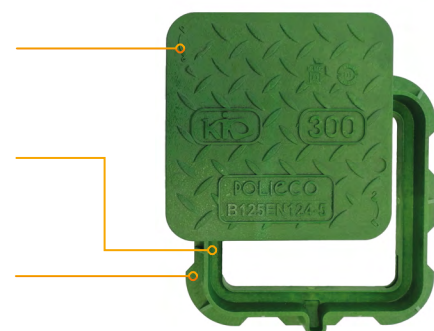

en option




Personnalisation: Marquage, Logo



Système de verrouillage: Languettes composites à tête cylindrique fendue.

en option

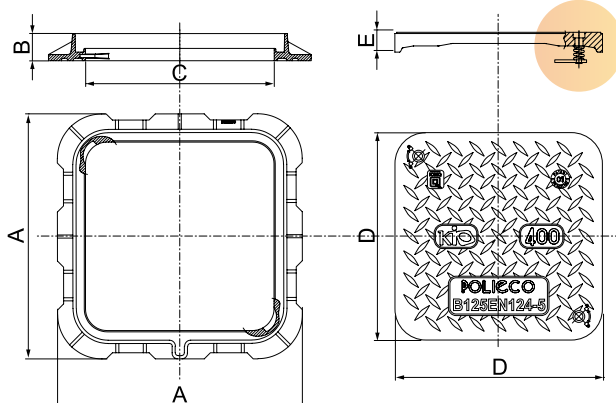

## DIMENSIONS

Référence KIO	A x A (mm)	B (mm)	C x C (mm)	D x D (mm)	E (mm)	Poids (Kg)
K300B125	300 x 300	37	210 x 210	240 x 240	25	2.00
K400B125	400 x 400	36	304 x 304	335 x 335	22	3.10
K500B125	500 x 500	42	400 x 400	443 x 443	24	5.90
K600B125	600 x 600	44	501 x 501	543 x 543	26	9.00
K700B125	700 x 700	42	605 x 605	643 x 643	28	12.90

Référence KIO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Poids (Kg)
K800B125VE	Ø840	101	Ø 601	Ø 665	30	16.90