



DISPOSITIF DE FERMETURE ET DE COURONNEMENT  
EN MATÉRIAU COMPOSITE

# TRENCH





Le groupe POLIECO propose une gamme de tampon entièrement réalisée en matériaux composite destinée à la fermeture des caniveaux et regards techniques.

La gamme KIO TRENCH est disponible en dimension 900 x 500 et dans les classes de résistance B125, C250 et D400.

Pour certaines classes de résistance, un assemblage en ligne est possible sur le petit ou le grand côté du tampon.

**KIO TRENCH MODULAIRE**  
assemblage par les côtés en 500 mm

**KIO TRENCH MODULAIRE**  
assemblage par les côtés en 900 mm

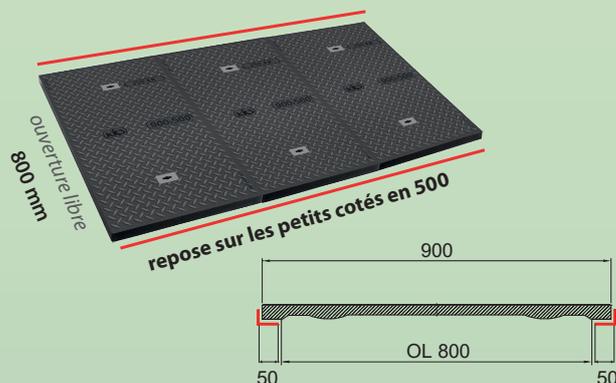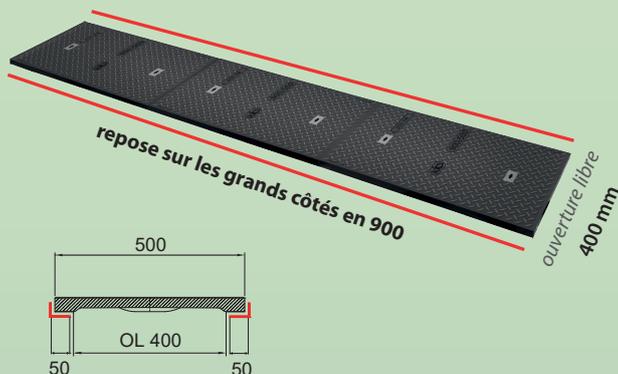

TYPE	RESISTANCE	DIMENSIONS (mm)	OUVERTURE LIBRE (mm)	HAUTEUR (mm)	POIDS (kg)	POIDS TAMPON (KG)	MODE DE POSE
<b>MODULAIRE</b> assemblage par les petits côtés en 500mm	B125	900 x 500	400	32	19.10	19.30	Repose sur les grands côtés en 900 mm
	C250	900 x 500	400	36	21.50	22.70	Repose sur les grands côtés en 900 mm
	D400	900 x 500	400	48	30.60	31.80	Repose sur les grands côtés en 900 mm
<b>MODULAIRE</b> assemblage par les grands côtés en 900mm	B125	900 x 500	800	48	30.60	31.80	Repose sur les petits côtés en 500 mm
	C250	900 x 500	800	56	36.10	37.80	Repose sur les petits côtés en 500 mm
<b>SIMPLE</b>	B125	900 x 500	400 x 800	25	14.20	15.20	Repose sur les 4 côtés
	C250	900 x 500	400 x 800	32	19.10	19.30	Repose sur les 4 côtés
	D400	900 x 500	400 x 800	38	23.50	23.80	Repose sur les 4 côtés

Prévoir la tige de levage pour l'ensemble de la gamme KIO TRENCH




coffrage sur mesure

# KIO TRENCH



## Cadres et Options

### CADRES

#### CADRE POUR KIO TRENCH MODULAIRE OUVERTURE LIBRE 400mm

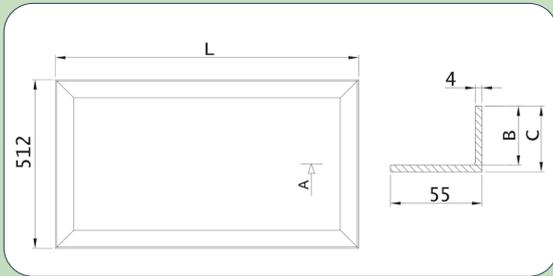


#### CADRE POUR KIO TRENCH MODULAIRE OUVERTURE LIBRE 800mm

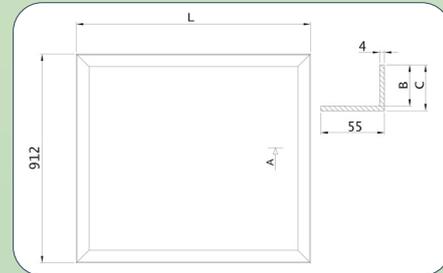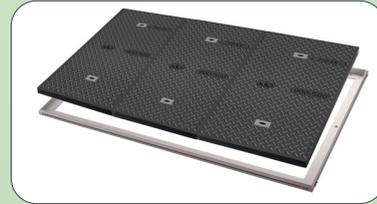


NOMBRE DE COUVERCLES	B-C (mm)	B-C (mm)	L (mm)
	125 KN	250 KN	
1	25 - 29	32 - 36	912
2	32 - 36	36 - 40	1815
3	32 - 36	36 - 40	2718
4	32 - 36	36 - 40	3621

NOMBRE DE COUVERCLES	B-C (mm)	B-C (mm)	L (mm)
	125 KN	250 KN	
1	25 - 29	32 - 36	512
2	48 - 52	56 - 60	1015
3	48 - 52	56 - 60	1518
4	48 - 52	56 - 60	2021

### OPTIONS POUR KIO TRENCH

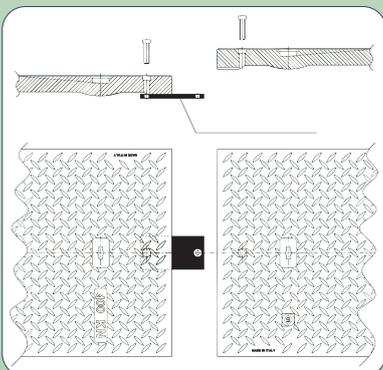

plaque de connexion - verrouillage par vis



tige de levage



plaque de verouillage



plaque d'ancrage



Coffrage modulaire:

- > adaptation à la configuration du chantier
- > facilité de mise en oeuvre
- > gain de temps
- > qualité de l'ouvrage - rendu
- > réutilisable